









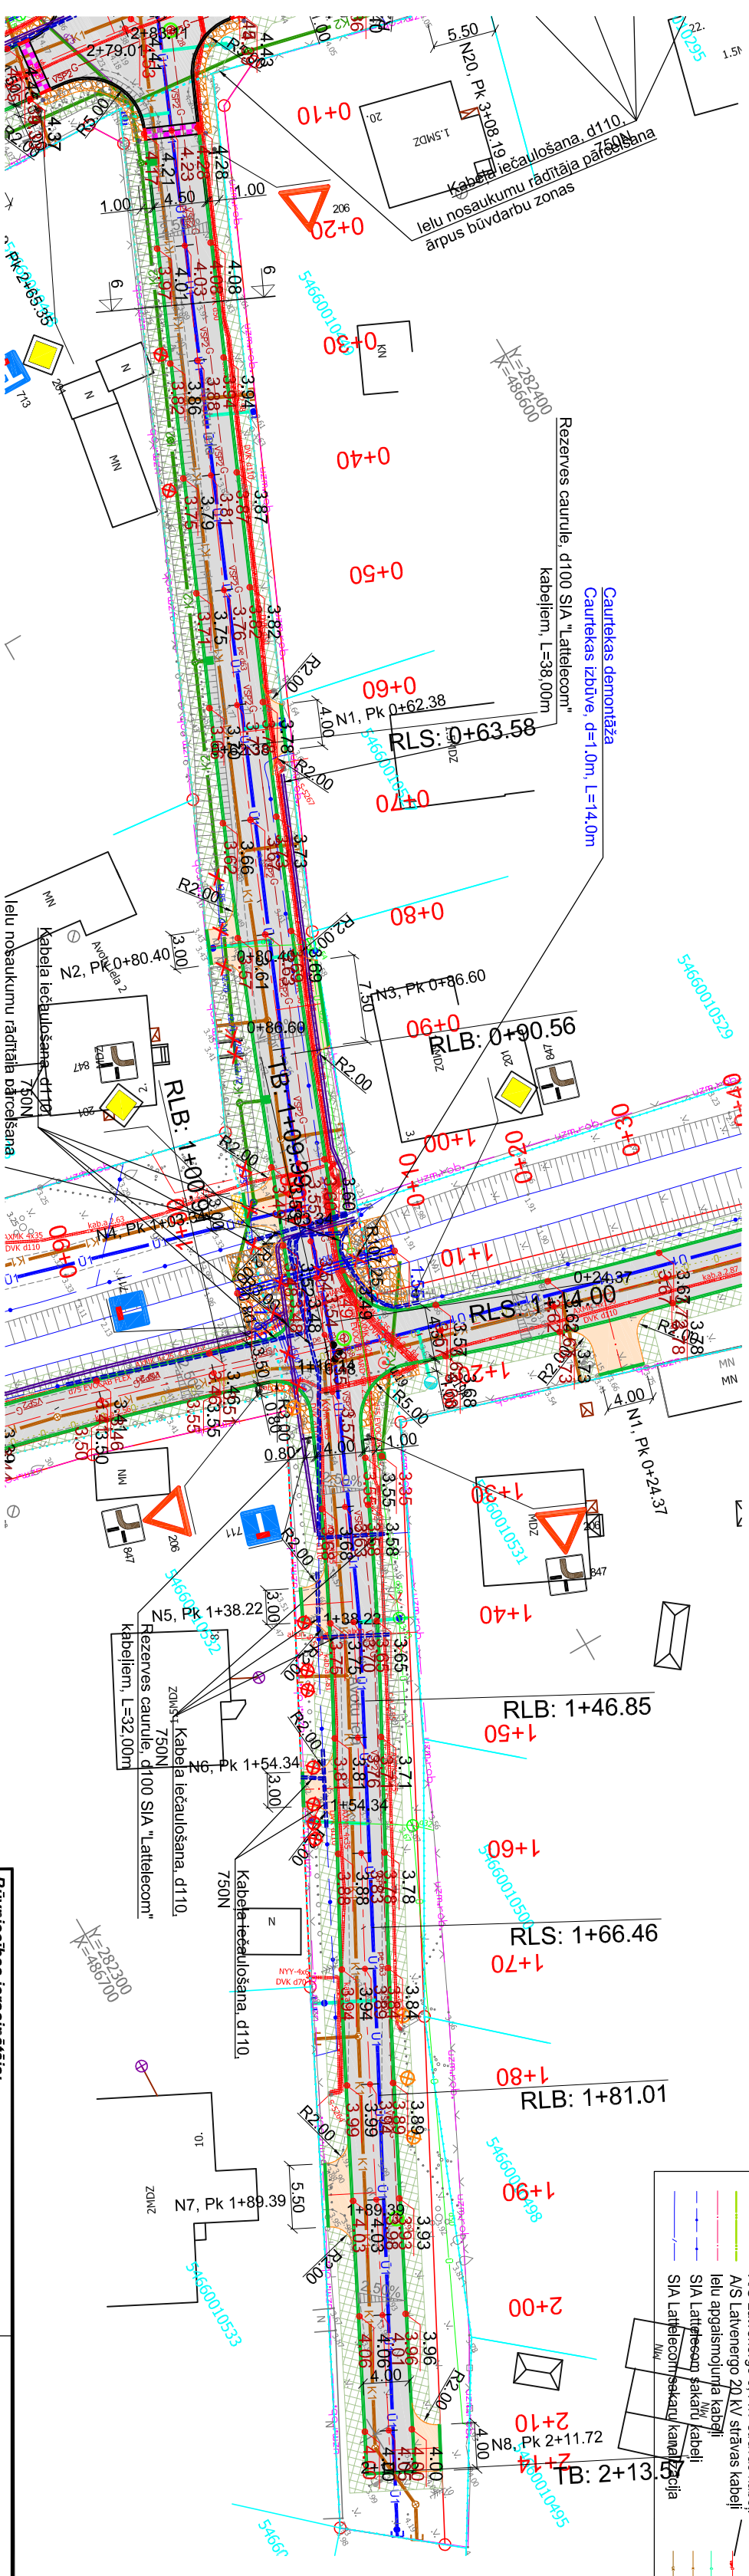

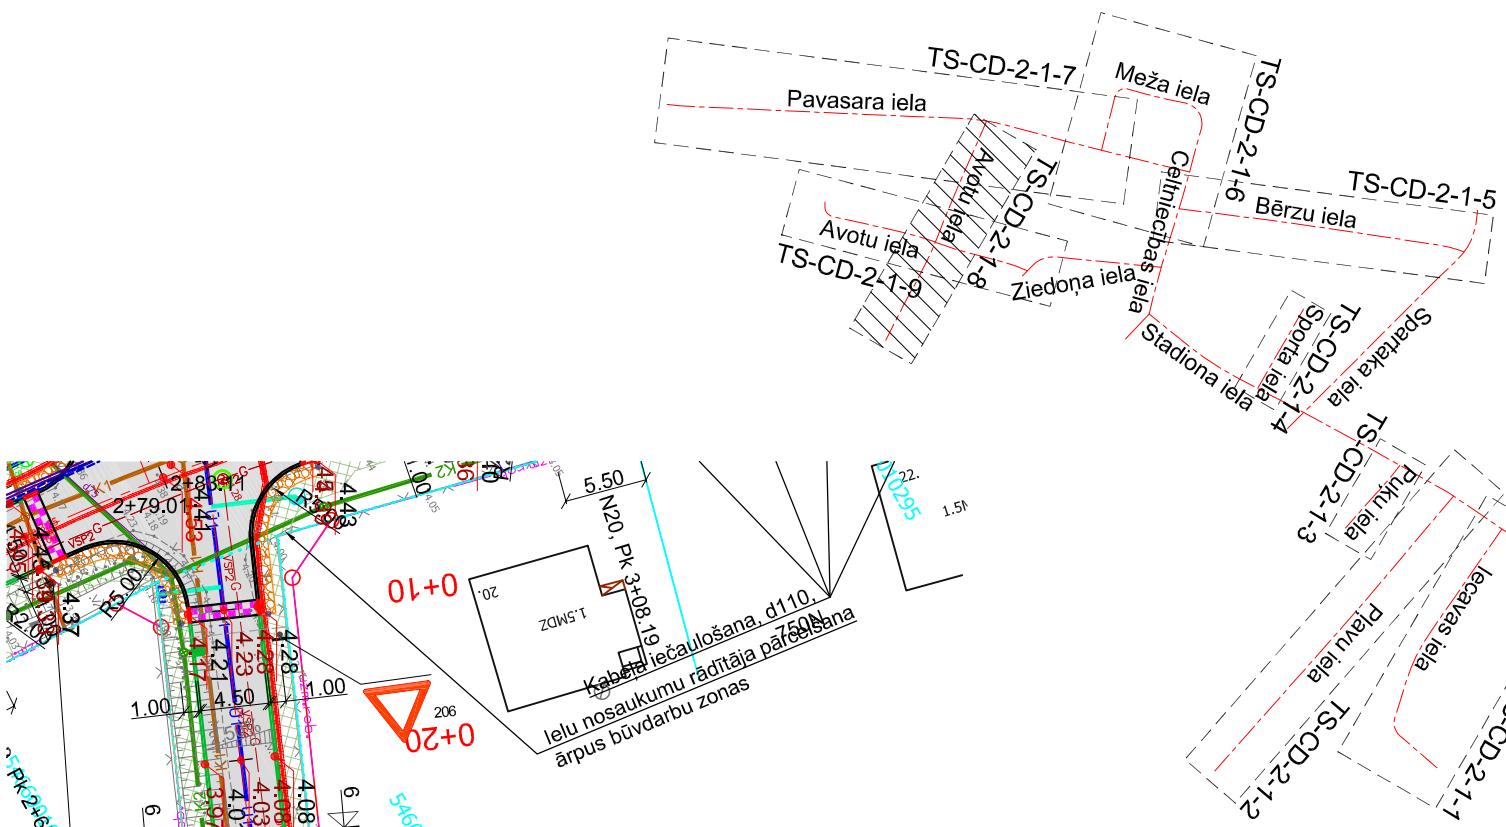


























Lapu izvietojuma
shēma:



	Projektierte plāna apzīmējumi
Braktuve ar pastiprinātu karsti asfalta segumu/ Braktuve ar atvēģloju karsti asfalta segumu Ievieš betona bruģa segums	Celis apmale 100.30, 15 Celis apmale 100.22, 15 Celis apmale 100.30, 22, 15 Ievieš apmale 100.20, 8
Nobraktuve ar betona bruģa segumu	
Dabīgā akmeņa bruģa segums	
Salaļtums ar esošo asfaltbetona brauktuvī	 Kabeļi iecauļošana, d110, 750N Kabeļi iecauļošana, d160, 750N
Salaļtums ar esošo grants segumu	 Rezerves caurule, d100
Zaļās zonas atjunošana	Pārveidots SIA "Lattelecom" kabeļis Cērtams krūms
Nogāzēs nostiprināšana	Cērtams koks
Apmales augšas augstumu atzīme	Demontāža
Brauktuves augstumu atzīme	KSD
Projektētais brauktuves šķērslinums	Proj. kanalizācijas spredvads Proj. sadzīves kanalizācija Proj. ūdensvads Proj. ūdensvads (atvērta metode) Proj. lītus ūdens kanalizācija
Horizontālā aplizmējumi	K2
Projektētās ceļa zīmes balsts	U1
Projektētā ceļa zīme	K2
Signālsabīdītājs	
Aku vaku/kapju īlinošana	

Esošo komunikāciju plāna apzīmējumi	
	Zemšpiediena gāzesvads
	Viēģļa apšpiediena gāzesvads
	Ūdensvads
	Sadzīves kanalizācija
	Lietus ūdens kanalizācija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

<p>Būvniecības ierosinātais: Ozoliņlieku novada pašvaldība, Reg. Nr. 90001623310 Stadiona iela 10, Ozoliņlieki, Ozoliņliekas novads, LV-3018 SIA "Ozoliņlieku KSĒU", Reg. Nr. 41703003366, Kastāņu iela 2, Ozoliņlieki, Ozoliņliekas novads, LV-3018</p>		<p>Būvprojekts:</p> <p>"Udenssaimniecības attīstība Ozoliņlieku pagastā, Ozoliņlieku novads"</p>	 <p>SIA "BPM-projekts" Uzdevņgais iela 10 Rīga LV-1002</p>
<p>Adrese:</p> <p>Ozoliņlieki, Ozoliņlieku pag., Ozoliņlieku novads, LV-3018</p>	<p>©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autoritātes likumu</p>		

- Piezīmes:**
1. Izvērti un augstumi doti metros;
 2. Augstumi doti Latvijas augstumu sistēmā;
 3. Nobrauktuvju pikeitāžu precizitāte objektā uz vietas, nobrauktuves pielaišot pie esošiem augstumiem;
 4. **Pēc vertifikācijas plāna nosprašanās tālākus darbus drīkst veikt tikai pēc Autorizācija, Būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja izsaukšanas uz objektu un augstumu atzinumu saskaņošanas daļai!**
 5. Zāļās zonas izdvēre jāveic ar velkošanu;
 6. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpildzīmējumi no **VSIEM** inženierkomunikāciju tīkliem;
 7. Būvdarbu laikā ievēroti pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;
 8. Būvuzņēmējam jāveic ceļa segas pamata kārtu nestspējas pārbaude ar statisko plāni ik pēc 100m;
 9. **Grunts nomaiņas laikā visām inženierkomunikācijām jānodrošina aizsardzība un nostiprināšana atbilstoši inženierkomunika-
cijsaistēmā prasībām!**
 10. **Ar "Sadedes tīkls" komunikācijas pēc iecauļošanas apbērt ar smilti, min. smiltis biežums - 20cm, smiltis apbērumam jābūt cauruli. Vīrs esoša kābeleja 20-40cm augstumā būvdarbu veicējam jāatļauo bīdītārošā marķējuma lentai!**