
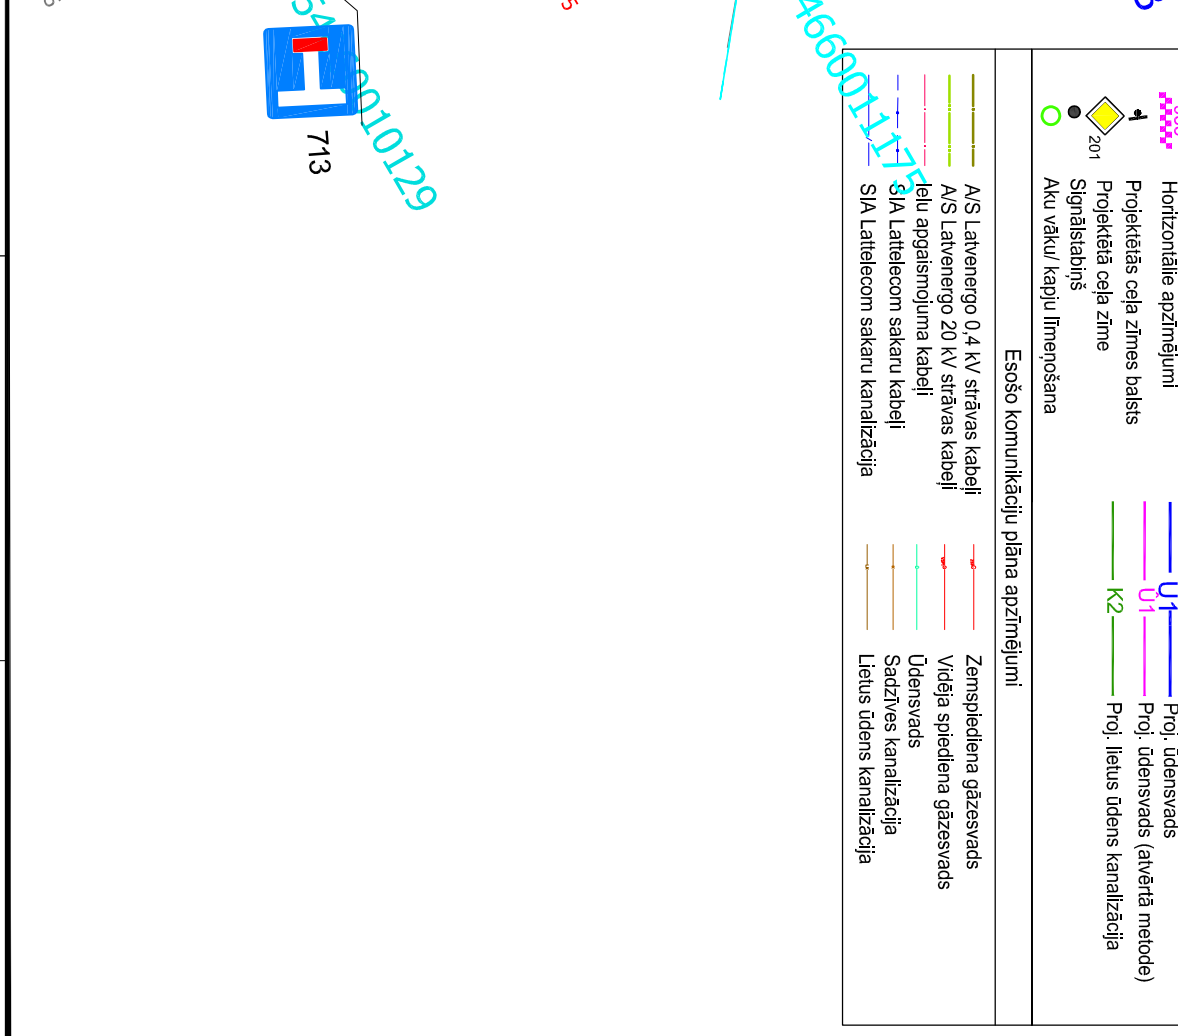
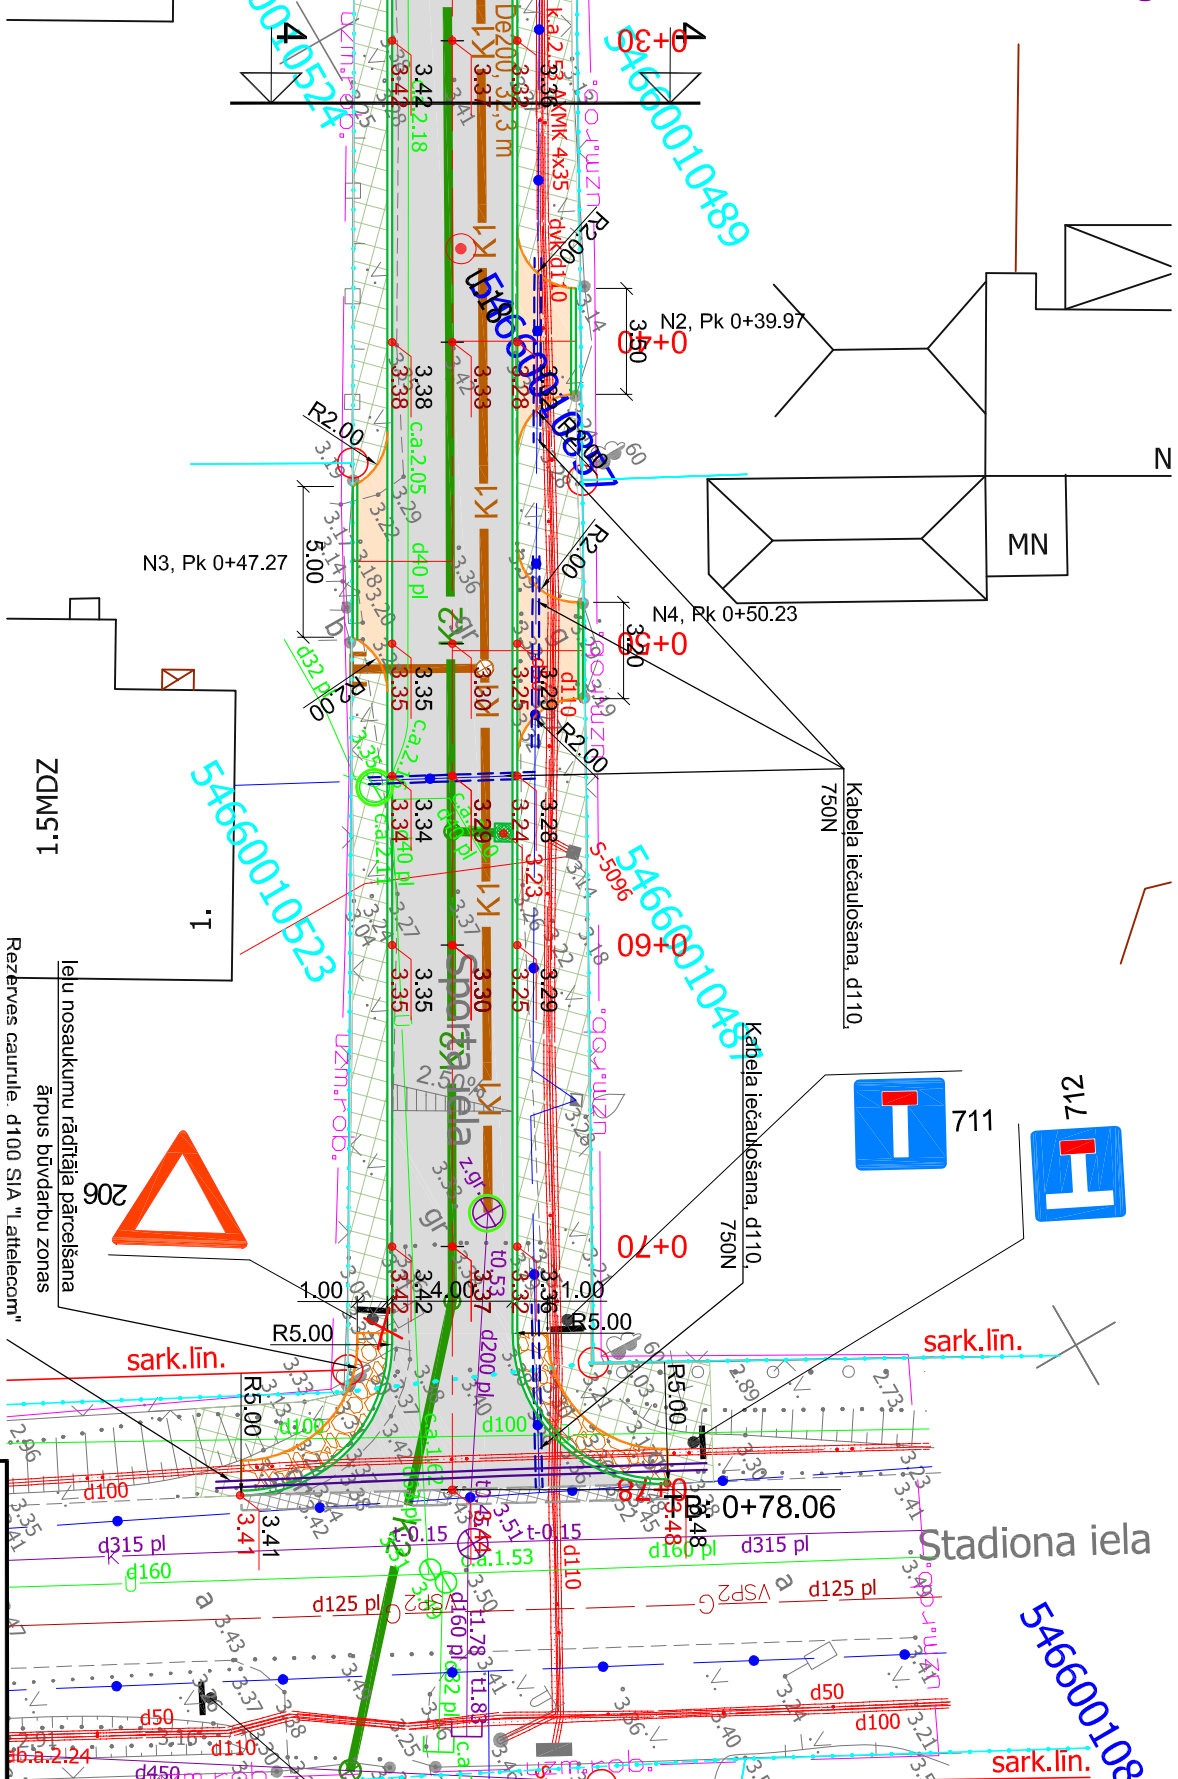


Lapu izvietojuma shēma:

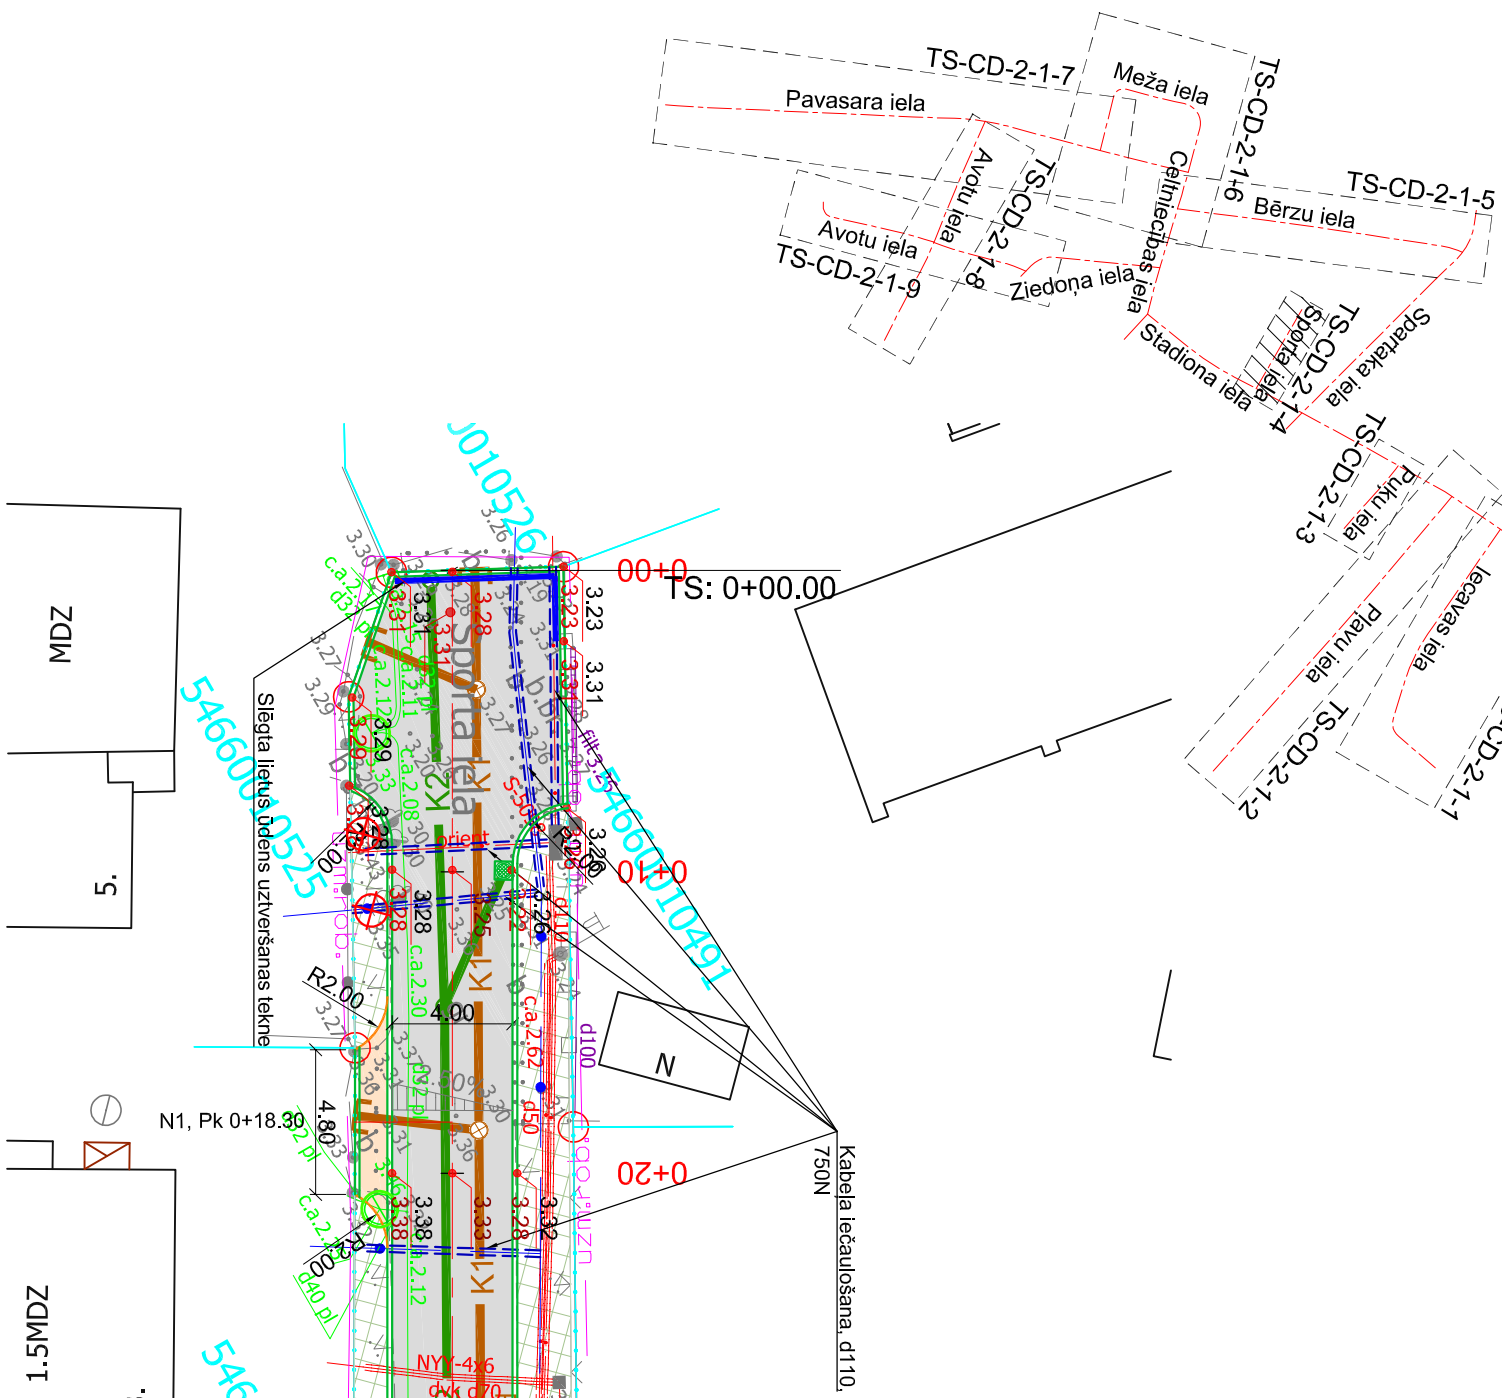

- Piezīmes:
1. Izmeti un augstumi doti metros;
 2. Augstumi doti Latvijas augstumu sistēmā;
 3. Nobrūkumu piktēzū precizēt objektā uz vietas, nobrūkumus pieļaut pie esošiem augstumiem;
 4. **Pēc vertikālā plāna nosprašanās tālākus darbus drīkst veikt tikai pēc Autorizācija, Būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja izsaukšanas uz objektu un augstumu atzinību saskaņošanas dabā!**
 5. Zālēs zonas izbūve jāveic ar veģetāciju;
 6. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzņēmējumi no **VISIEM** inženierkomunikāciju turētājiem;
 7. Būvdarbu laikā jāveicot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;
 8. Būvuzņēmējam jāveic ceļa segas pamata kārtu nesaspējas pārbaude ar statisko plātni ik pēc 100m;
 9. **Grūti nomaļņās laikā visam inženierkomunikācijām jānodrošina aizsardzība un nostiprināšana atbilstoši inženierkomunikāciju īpašnieka prasībām!**
 10. **AS "Sadāles tīkls" komunikācijas pēc iecauļošanas apbērt ar smilti, min. smiltis biežums - 20cm, smiltis apbērumam jābūt ap visu cauruli! Virs esoša kabēļa 20-40cm augstumā būvdarbu veicējam jāaizsargā būvdarbošā marķējuma lenti!**

Būvniecības ierosinātājs:		Būvprojekts:	
Ozolnieku novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90001623310, Stādāja iela 10, Ozolnieki, Ozolniekos novads, LV-3018 SIA "Ozolnieku KSDU", Reģ. Nr. 41703003356, Kastānu iela 2, Ozolnieki, Ozolniekos novads, LV-3018		"Udenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā"	
			
Adrese:		SIA "BM-projekts" Upesgrāvis iela 16 Rīga LV-1002	
Lapas nosaukums:		Pasvaldības līguma Nr.: 562 Sabiedrības līguma Nr.: 13-2/1 Arhīva Nr.: BM-385	
Izstrādājis:		Stādāja Mērogs Marka Ras. Nr.	
Līta Zidere-Sinke		BP 1:250 TS-CD 2-1-4	
29.04.2019		(Sporta iela)	