


Avotu iela
Pk 1+10.00

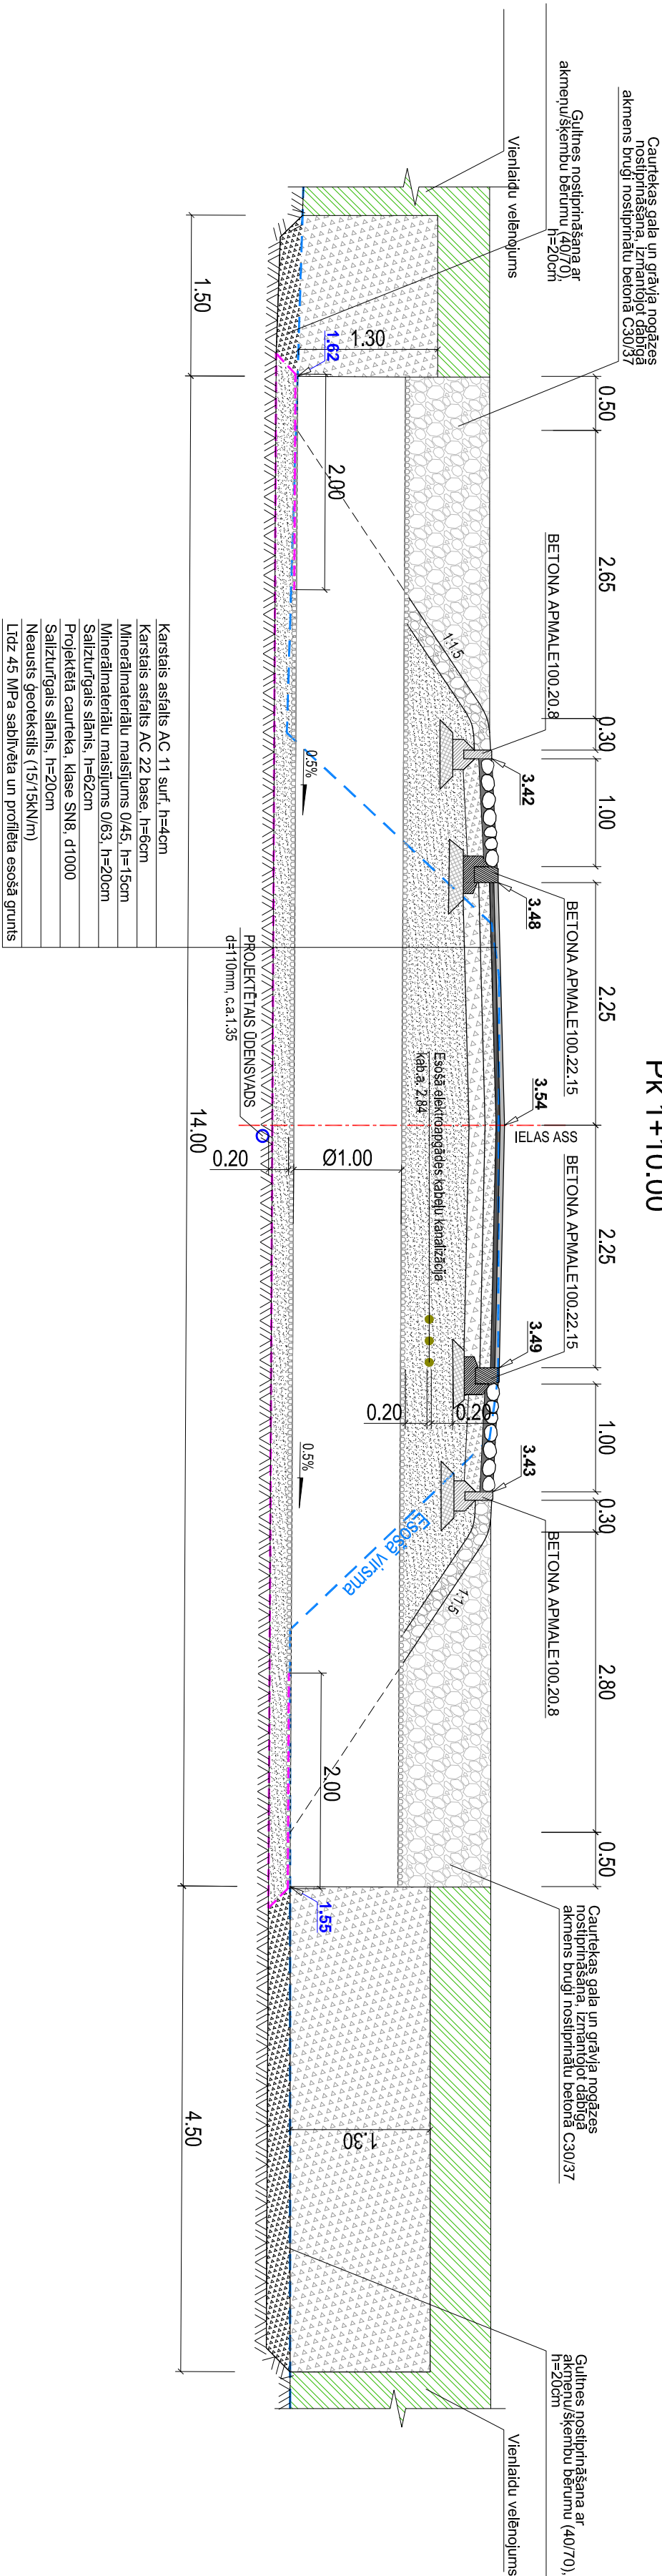

Karstais asfalts AC 11 surf, h=4cm
Karstais asfalts AC 22 base, h=6cm
Minerālmateriālu maisījums 0/4,5, h=15cm
Minerālmateriālu maisījums 0/6,3, h=20cm
Saizturīgais slānis, h=62cm
Projektētā caurēka, klase SN8, d1000
Saizturīgais slānis, h=20cm
Neausis ģeotekstils (15/15kN/m)
Līdz 4,5 MPa sabīvēta un profilēta esošā grunts

- Piezīmes:
1. Izmēri un augstumi doti metros, kritumi – procentos.
 2. Zaļās zonas izbūvi veikt ar veļņošanu;
 3. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;
 4. Visiem materiāliem jāatbilst "Ceļu specifikācijas 2019" prasībām.
 5. Vietās, kur nav doti atsevišķi griezumumi vai mezgli, izmantot analoģus risinājumus, kā griezumos dotie.

Būvniecības ierosinātais: Ozolnieku novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90001623310, Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolniekos novads, LV-3018 SIA "Ozolnieku KSDU", Reģ. Nr. 41703003356, Kastāņu iela 2, Ozolnieki, Ozolniekos novads, LV-3018				 			
Būvprojekts: "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā"				 SIA "BM-projekts" Upesgātes iela 16, Rīga LV-1002			
Adrese: Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads, LV-3018				©All rights reserved. @Izmantojams saskaņā ar autoritāšu likumu			
Lapas nosaukums: Grīezumi				Pašvaldības līguma Nr.: 562 Sabiedrības līguma Nr.: 13-2/1 Arhīva Nr.: BM-385			
TS-CD sad. vad.				29.04.2019			
Izstrādāja:				29.04.2019			