


Lapu izvietojuma shēma:

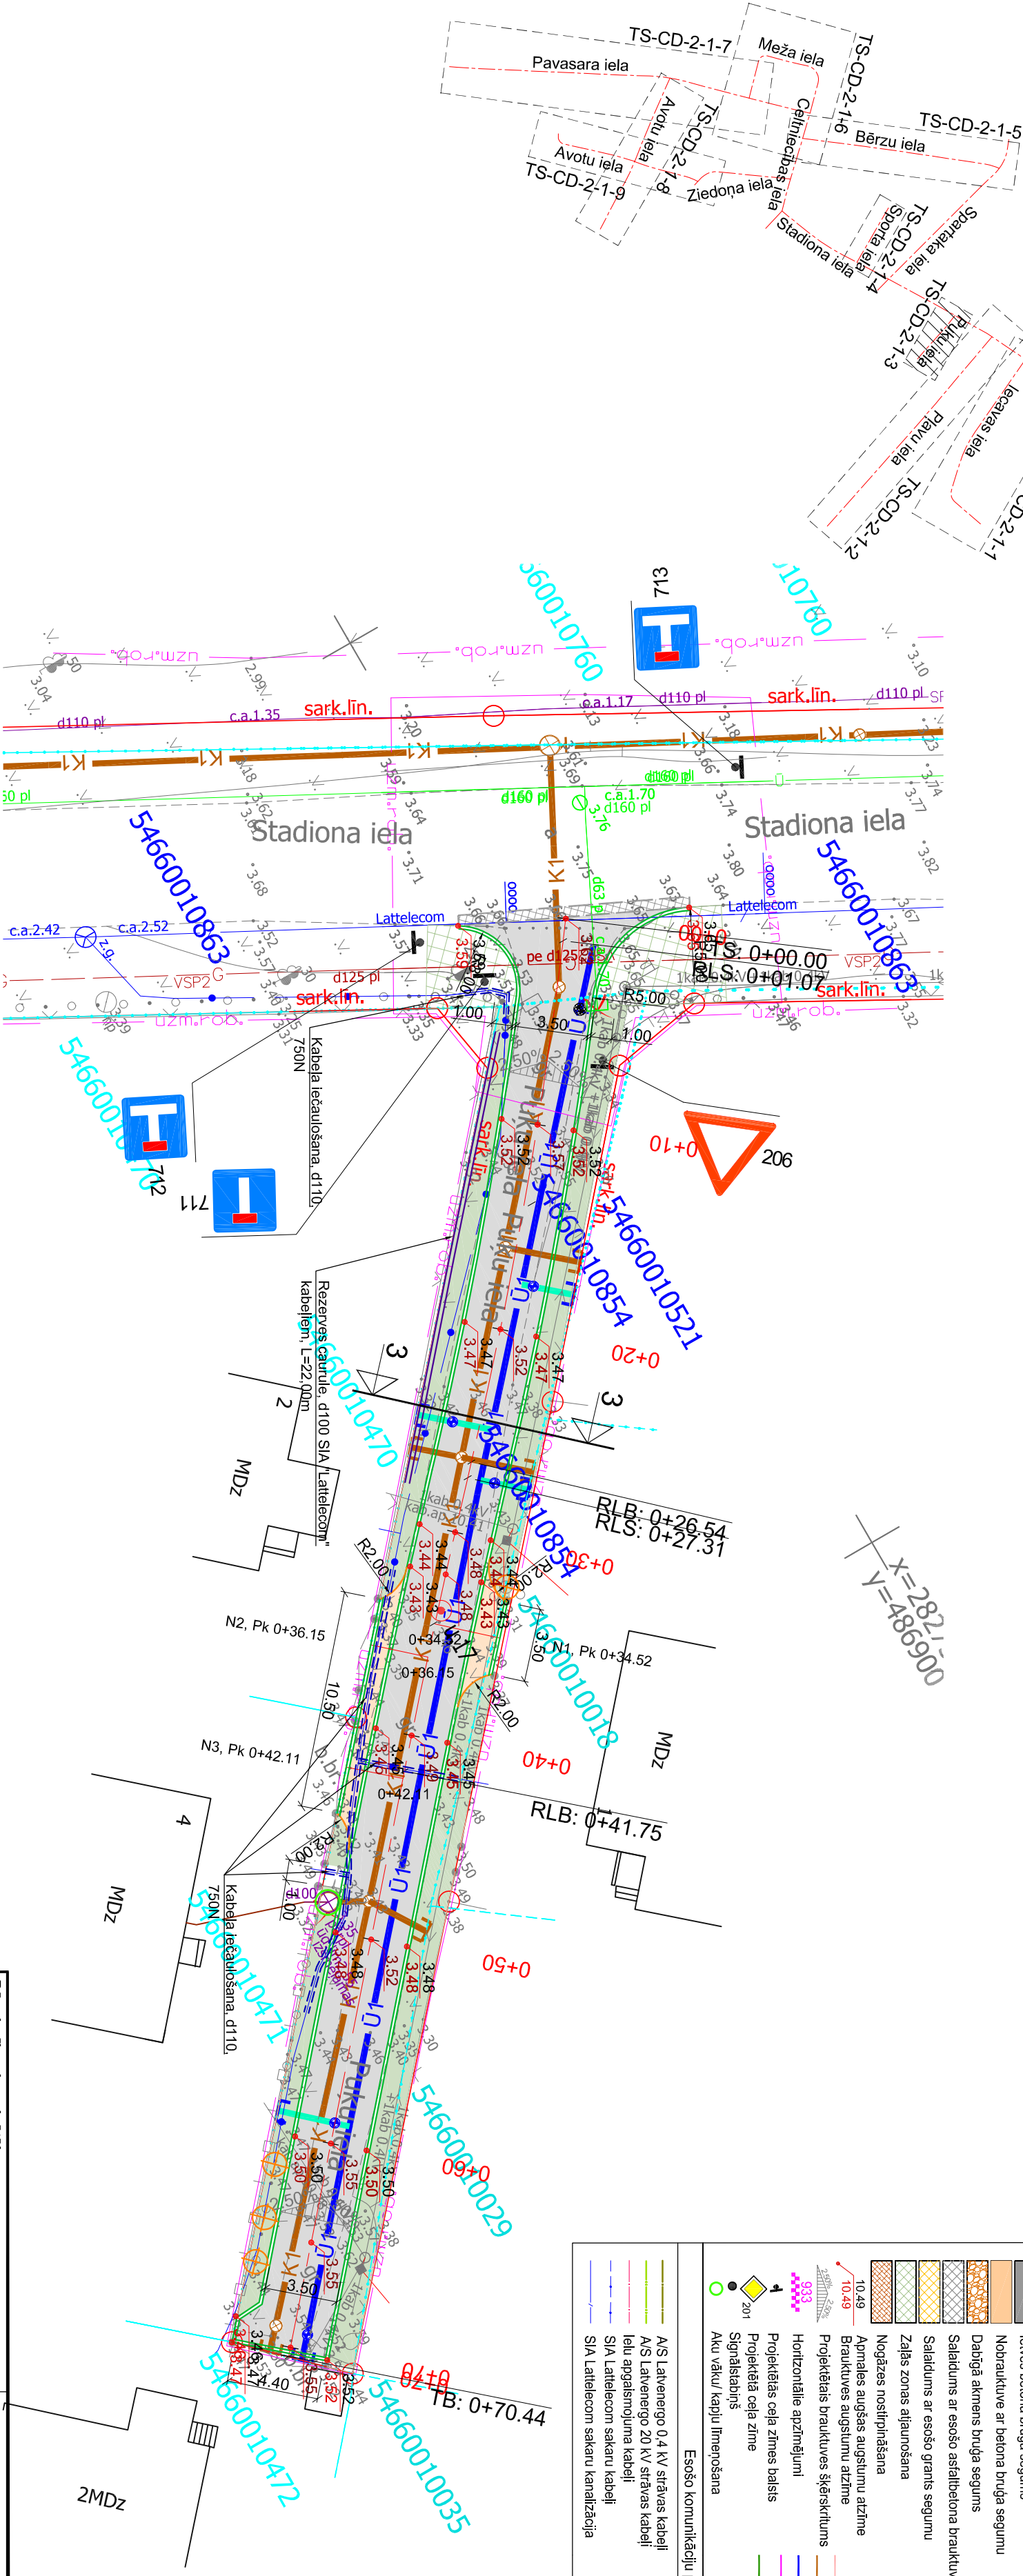

Piezīmes:

1. Izmetri un augstumi doti metros.
2. Augstumi doti Latvijas augstumu sistēmā.
3. Nobrauktuvju pikeitāžu precizēt objekta uz vietas, nobrauktuves pietast pie esošiem augstumiem.
4. **Pēc vertikālā plāna nosprašanas tālākus darbus drīkst veikt tikai pēc Autorizāra, Būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja izsaukšanas uz objekta un augstumu atzinību saskaņošanas darbī.**
5. Zaļās zonas izbūve jāveic ar veļpošanu.
6. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no **VSIEM** inženierkomunikāciju turētājiem.
7. Būvdarbu laikā jāievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību.
8. Būvuzņēmējam jāveic ceļa segas pamata kārtu nestspējas pārbaude ar statisko plātini ik pēc 100m.
9. **Grunts nomaiņas laikā visām inženierkomunikācijām jānodrošina aizsardzība un nostiprināšana atbilstoši inženierkomunikāciju īpašnieka prasībām!**
10. **AS "Sadales tīkls" komunikācijas pēc iecauļošanas apbērt ar smilti, mīn, smiltis biežums - 20cm, smiltis apbērtumam jābūt ap visu cauruli! Virs esošā kabeļa 20-40cm augstumā būvdarbu veicējam jāatjauno brīdinošā marķējuma lentai!**

<b>Būvniecības ierosinātājs:</b> <b>Ozolnieku novada pašvaldība,</b> Reģ. Nr. 90001623310, Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolniekos novads, LV-3018 <b>SIA "Ozolnieku KSDU",</b> Reģ. Nr. 41703003356, Kastanņu iela 2, Ozolnieki, Ozolniekos novads, LV-3018			
<b>Būvprojekts:</b>  "Udenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā"			
Adrese:		SIA "BM-projekts" Upesgrīvas iela 16 Rīga LV-1002	
Lapas nosaukums:		Pasvaldības līguma Nr.: 562 Sabiedrības līguma Nr.: 13-2/1 Arhīva Nr.: BM-385	
Izstrādājis:		Izbūves, satiksmes organizācijas plāns un vertikālais plānojums (Proj. lēta)	
TS-CD sad. lēd.		29.04.2019	
Lapa nosaukums:		Stādīja Mērogs Marka Ras. Nr.	
		BP 1:250 TS-CD 2-1-3	