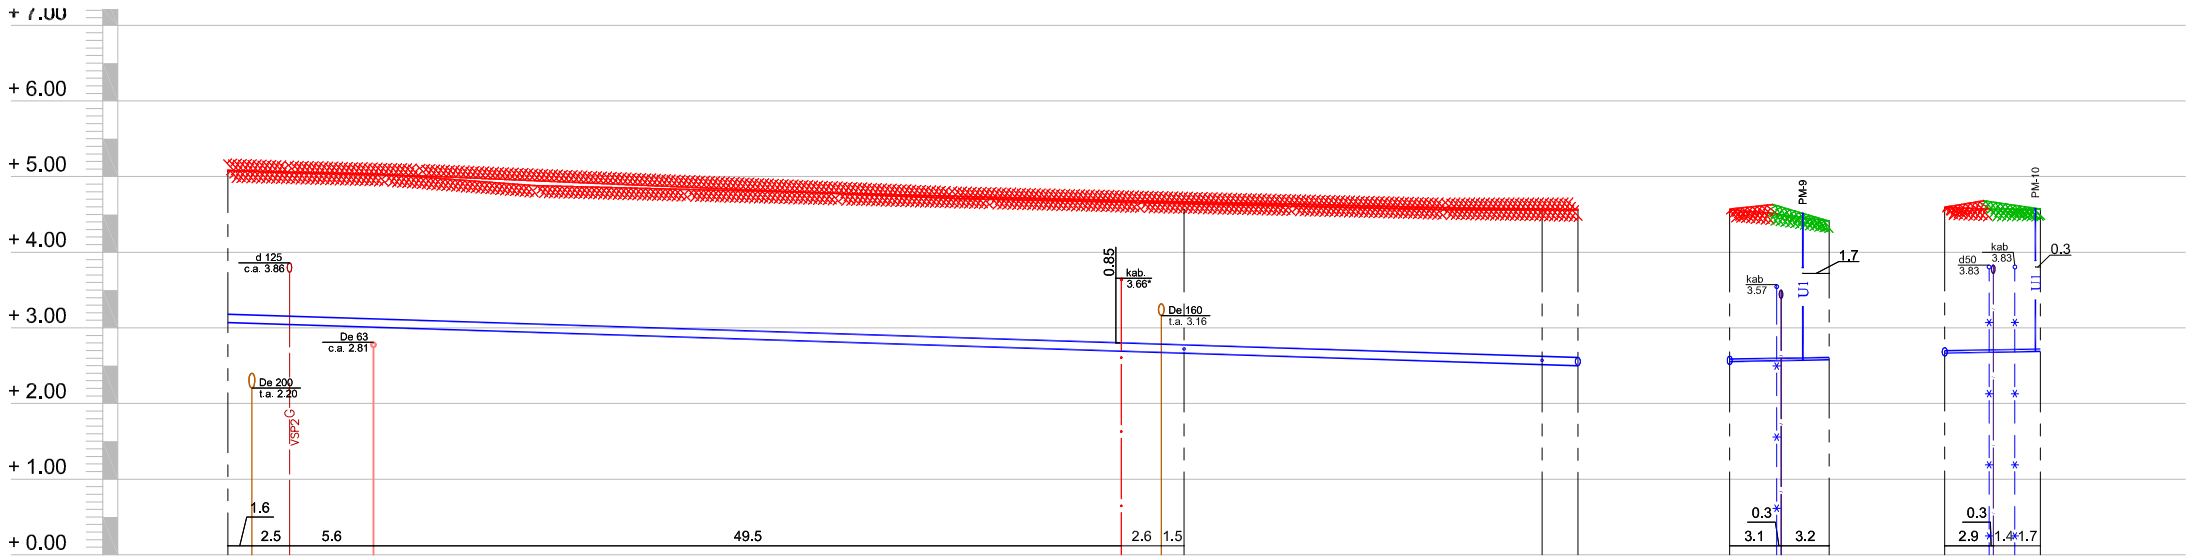
+ 7.00
+ 6.00
+ 5.00
+ 4.00
+ 3.00
+ 2.00
+ 1.00
+ 0.00
d 125
c.a. 3.86
De 63
c.a. 2.81
De 200
t.a. 2.20
vGP2-G
0.85
kab
3.66
De160
t.a. 3.16
PM-9
kab
3.57
1.7
U1
0.3
PM-10
kab
3.83
d50
3.83
0.3
U1
1.6
2.5
5.6
49.5
2.6
1.5
0.3
3.1
3.2
0.3
2.9
1.4
1.7

| | | |