

Paskaidrojuma raksts

Balsoties uz dotā Darbu organizācijas plānu, būvdarbu veicējam pirms būvdarbu uzsākšanas jāpasvina būvdarbieta.

Darbu veikšanas projekts. Saskaņā ar vispārīgajiem būvdarbu noteikumiem pirms būvdarbu uzsākšanas jāpasvina būvdarbieta.

Būvdarbu uzsākšanu jānodrošina visas iemesliskas organizācijas, noietu kārtība ir jāparedzama to pārstrādi, ka arī jāizpildinām

attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu (stāt. būvdarba projekta vispārīgo daļu "VD") prasības. Pirms darbu uzsākšanas

jānoskaidrina iemesliskas organizāciju pārslaužu, lai precizētu tūlu atkārtas vietas abā. Kabeļu aizsardzības zona - 1 m ir jānosaka

uz katru pusīti no kabeļlīnijas - rādās darbus ir jāveic atbilstoši pasākumos Ministru kabineta noteikumiem un citām

normām. Būvdarbu laikā ir jānodrošina esošo un jaunbūvdarbu tūlu aizsardzība un nosargāšana. Būvdarbi tiek veikti

un vērteti saskaņā ar VAS "Latvian valsts celis" izstrādātajiem specifikācijām "Ceļu specifikācijas 2019". Atbilstoši "Ceļu

specifikācijas 2019" pirms darbu uzsākšanas būvdarbu veicējam jāpasvina un jānosaka par četrus satiksmes organizācijas




atbildības institūcijas Satiksmes organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darbvietas aprīkojuma

sistēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņu un atbildīgo personu. Visi satiksmes organizācijas izdevīgi, darbvietu

aprīkojuma tehniskie izdevīgi, būvdarbu ierīces un morālās izdevības elementu jānosaka atbilstoši LR MK "Noteikumi par

darbu vietas aprīkošanu uz ceļiem" (Nr.421, 11.10.2007). Darbu vietas aprīkojuma sistēmām jābūt saskaņotām šāpo

noteikumu noteiktā kārtībā.

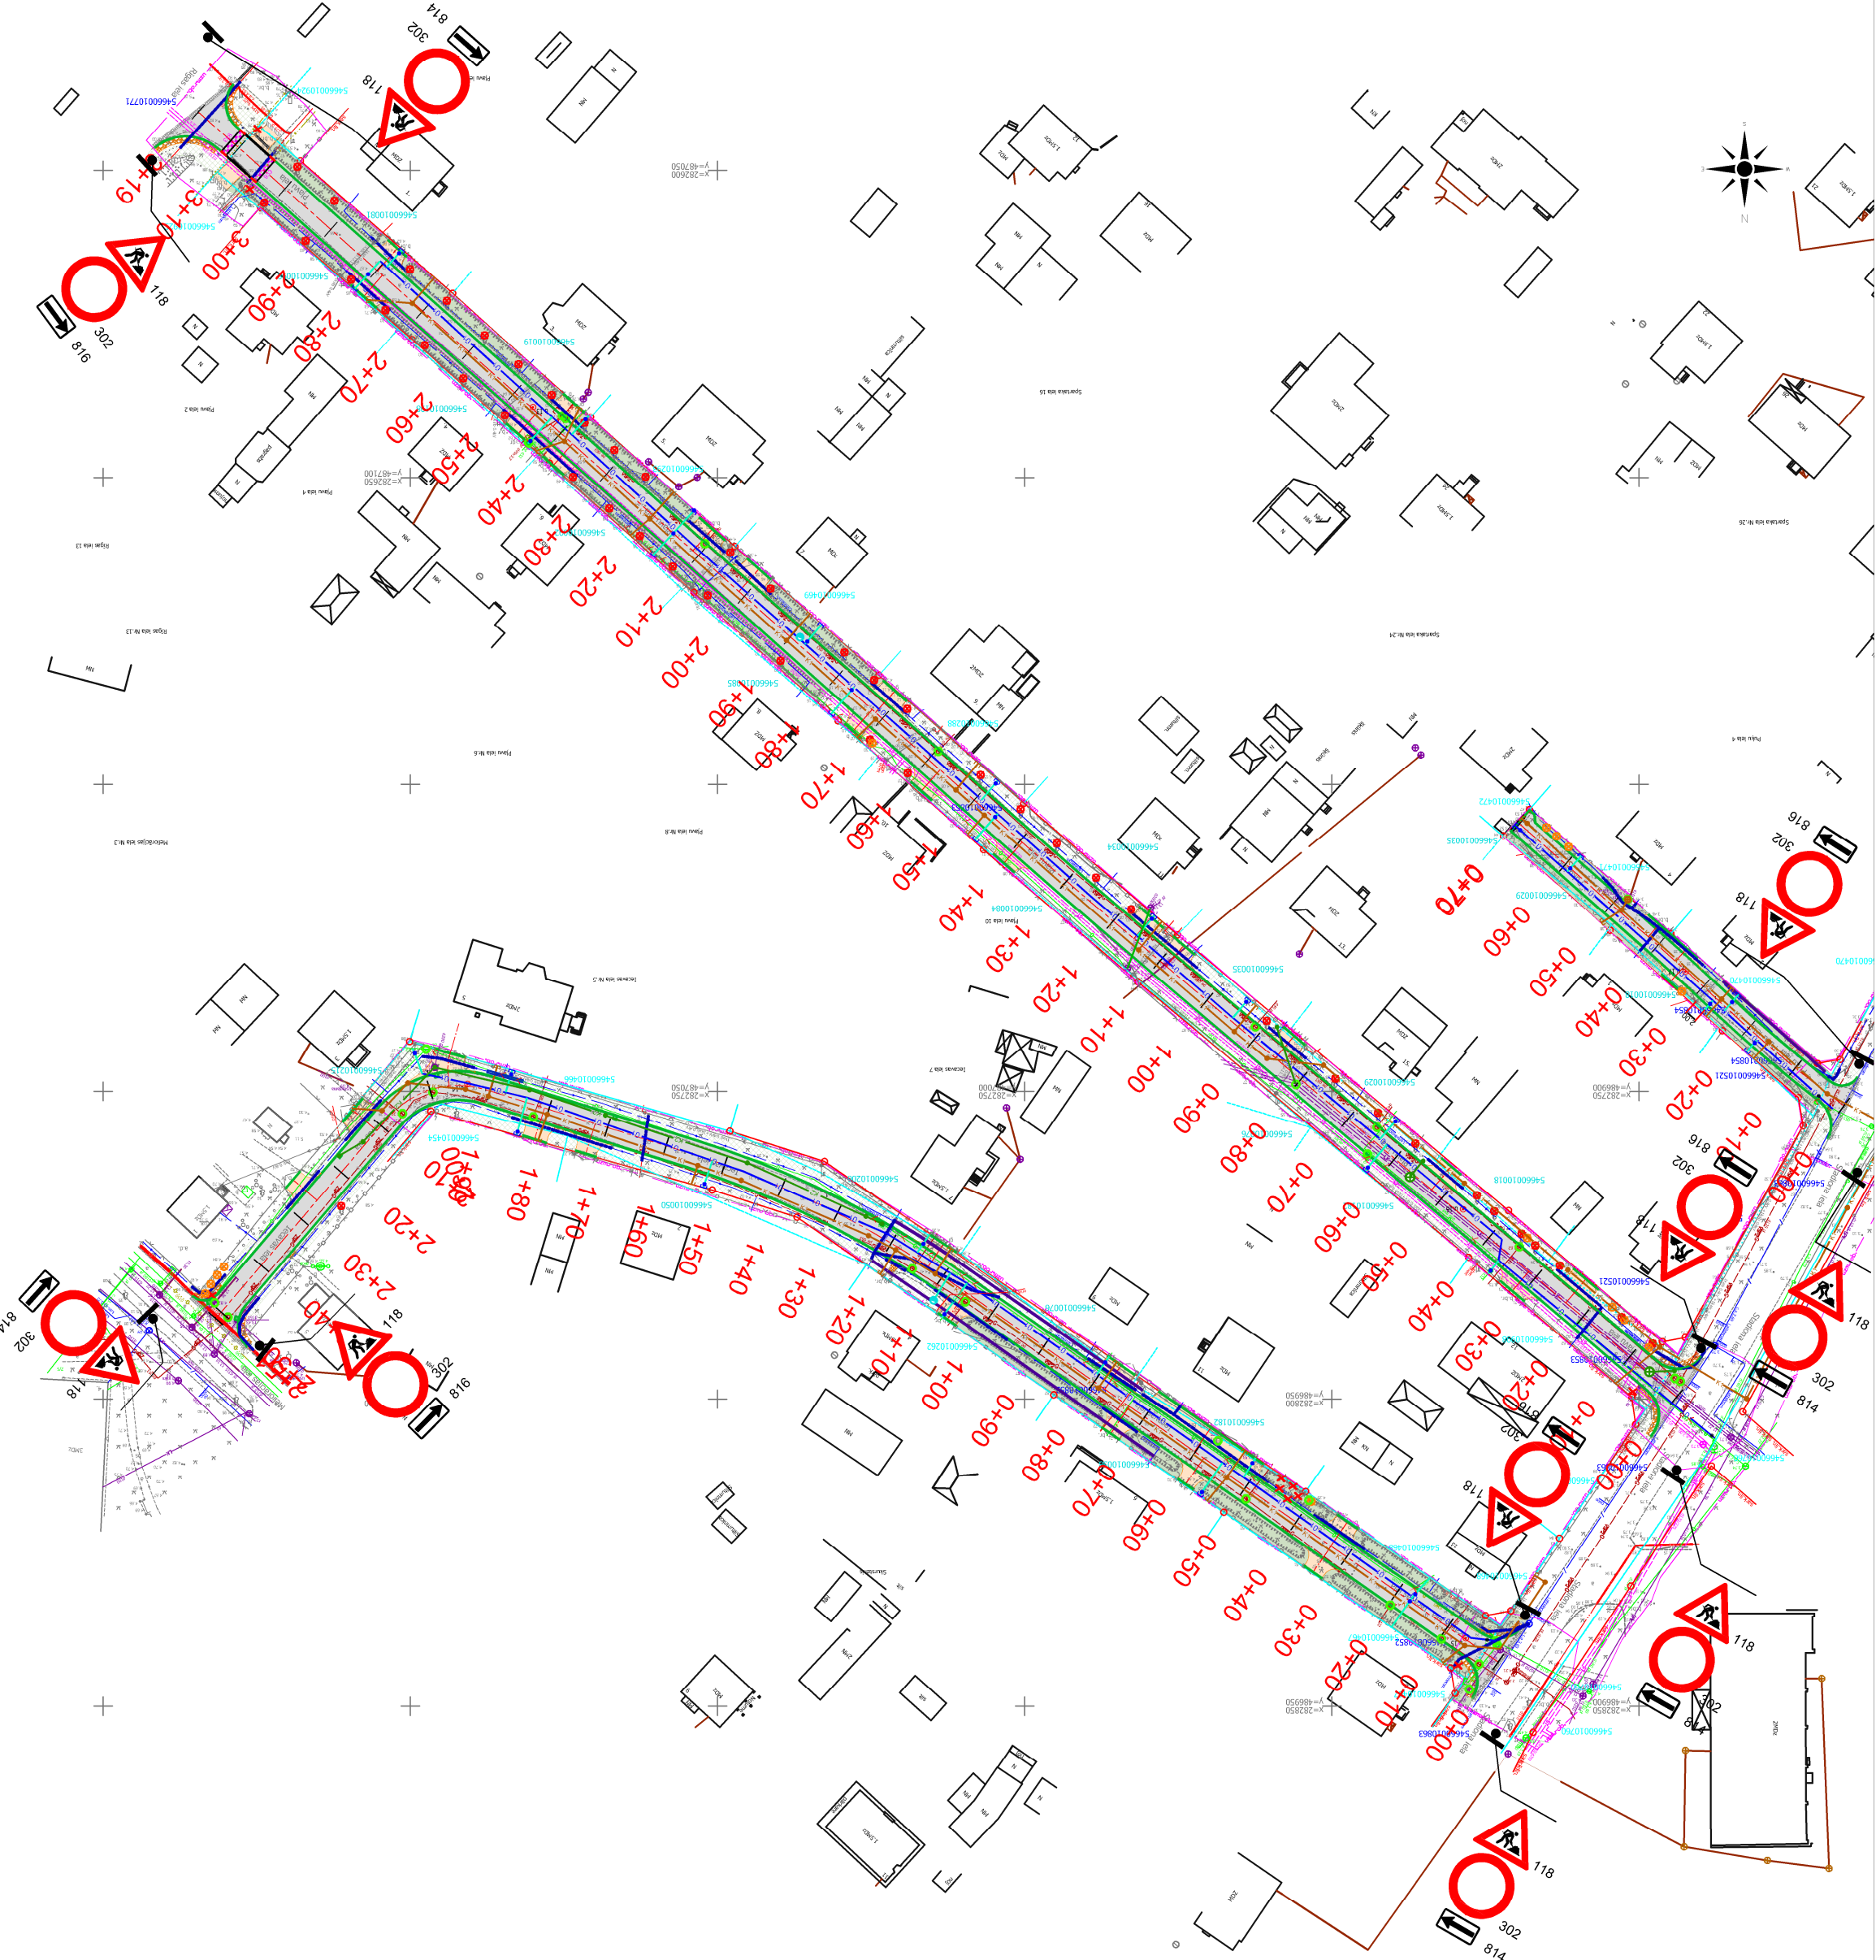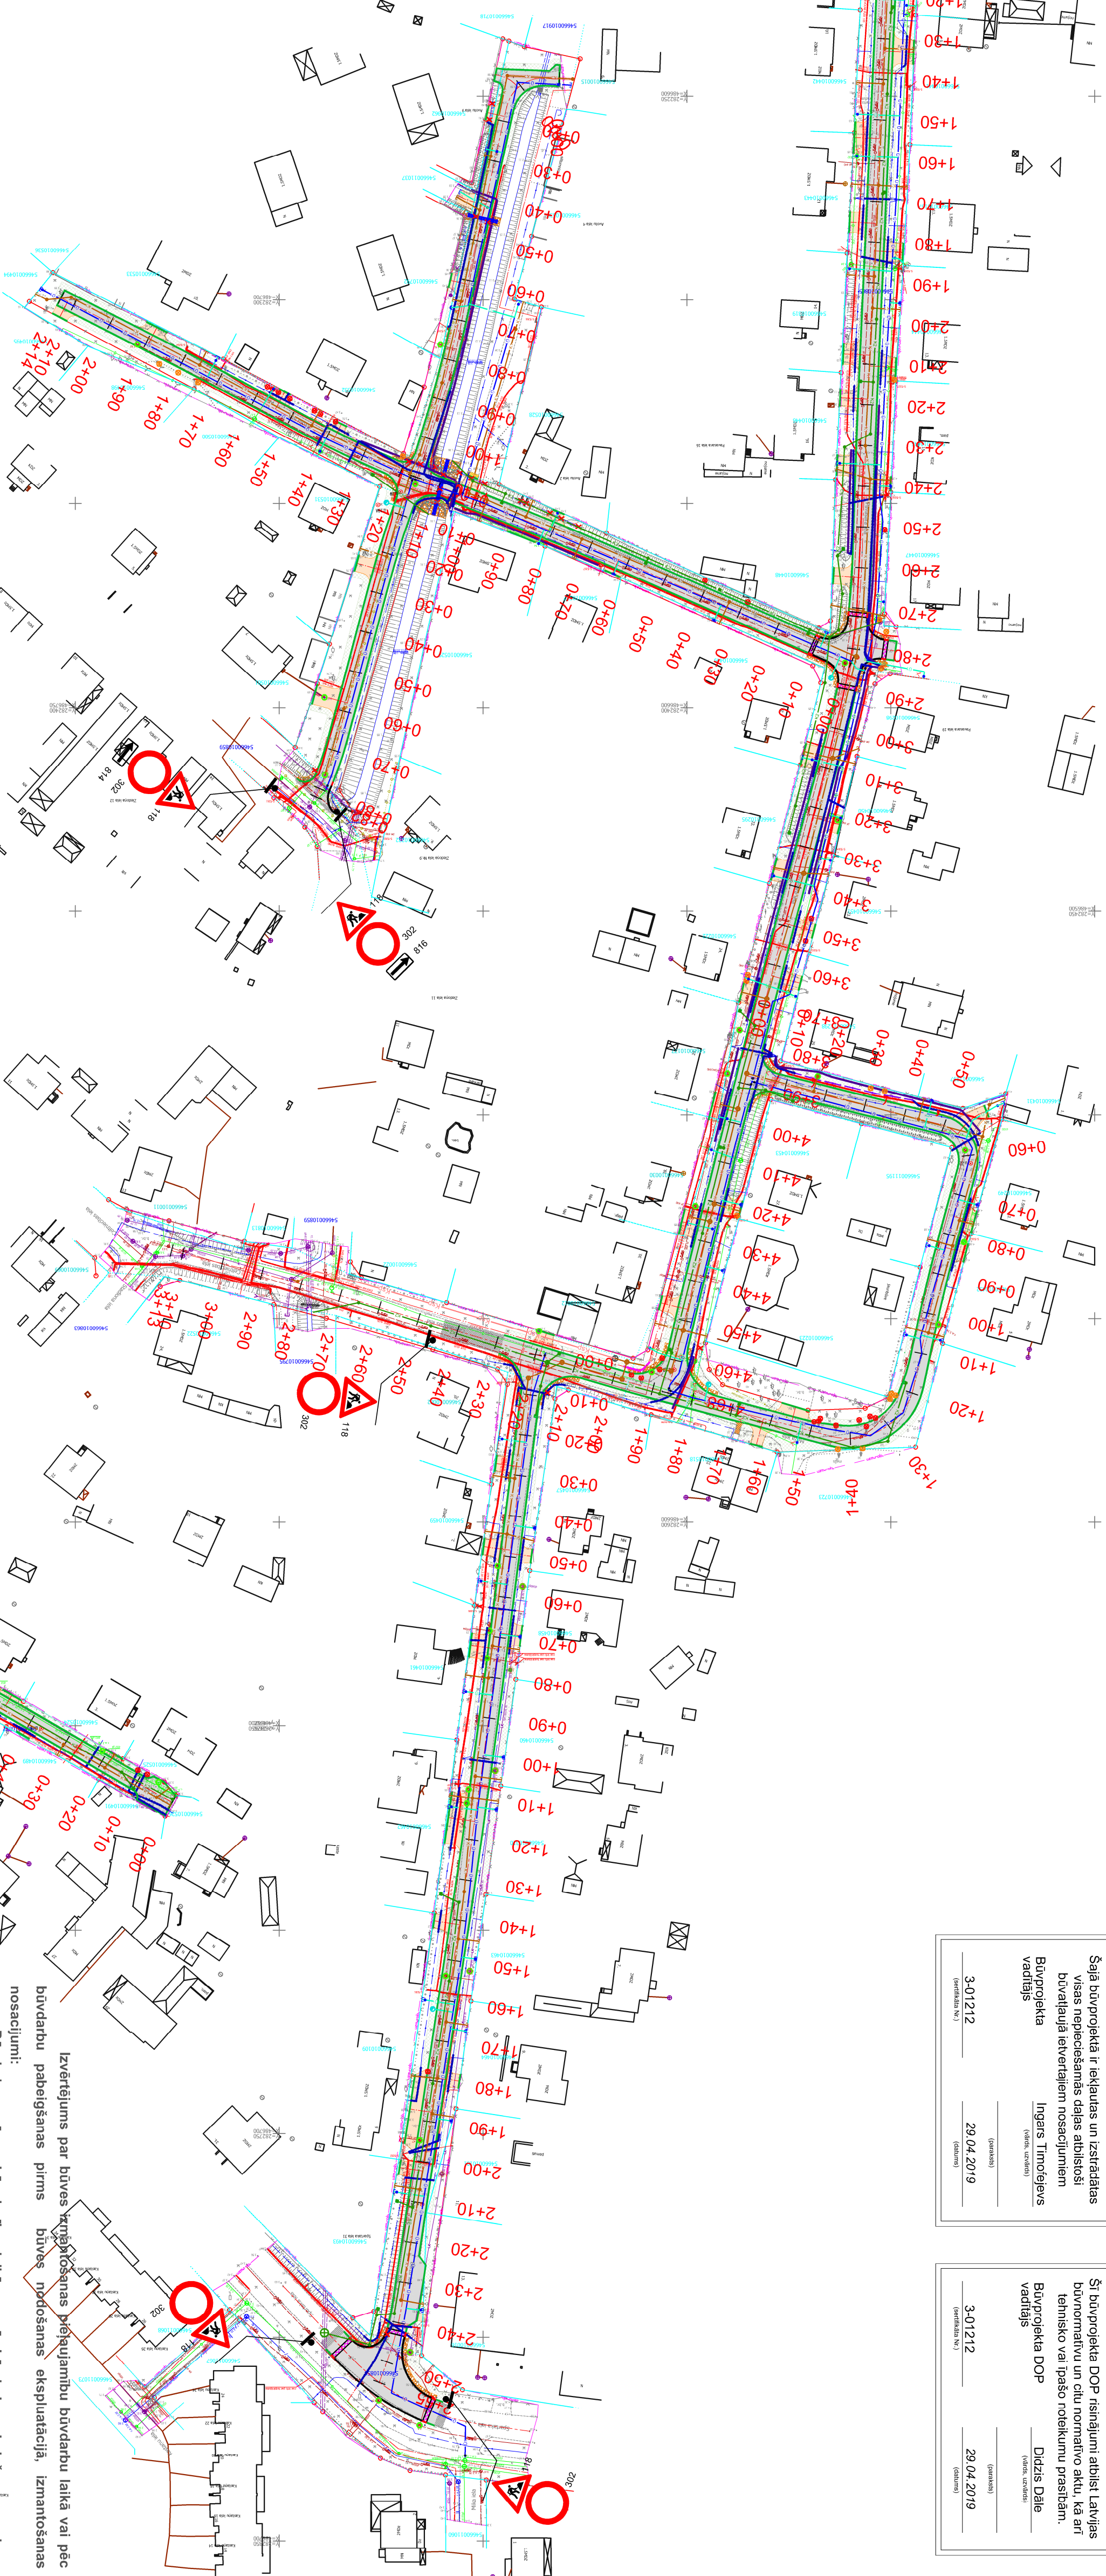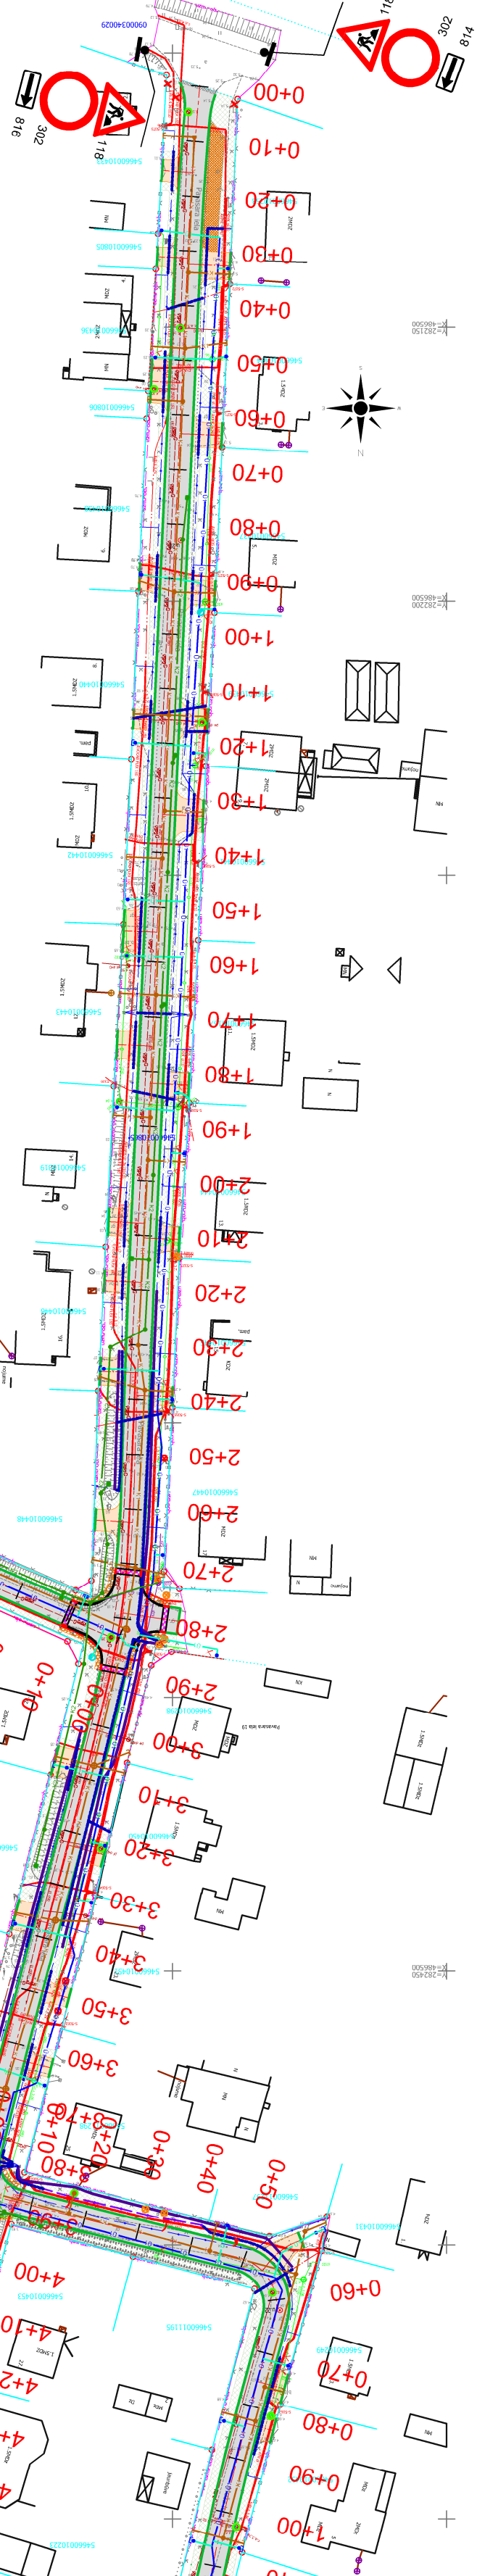

Būvdarbu veikšanas secība

1. Cēla darba vietas aprīkošana atbilstoši MK noteikumiem Nr. 421, "Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem."
2. Iespējams robežēt un saņemt līniju un cēla trases nosprausšana daba.
3. Kokus un krūmus cēlāna un cēlru frēzēšana.
4. Segas demontāža, gultnes izstrādes un jaunās segas izbūves darbu veikumi pa 50-100m garēm izbūves posmiem, pēc kārtas pārtceltu darbu un vienas bruktīves pussas uz otru.
5. Bāstītoles uz doļu būvprojekta, būvdarbu veidojām pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izstrādāt detalizētu Darbu veikšanas projektu. Pārdaļā vai apverejot būvniecības posmus, nodrošināt ierobežotā piekļaušanu privātpašumiem.
6. Pa gultņa noņemšanas nepieciešams izstrādāt gultņu projekta paredzēto apjomu.
7. Pēc gultnes izstrādes projektētais segas dziļums, veicama pazemes inženierkomunikāciju pārbūve vai izbūve - apgaismojuma lāternu izbūve, kas iekļaušana u.c.
8. Pēc pazemes inženierkomunikāciju izbūves ierīcēt jaunās segas pamat slāni izbūve atbilstoši būvprojekta dotajai dokumentācijai un CS 2019.
9. Pēc pārbūves, norakstītu un ierīcēt seguma izbūves veikti cēla aplojuma un iabēlētājuma noslēgtošos darbus- cēla zīmju montāžu u.c.

Piezīmes:

1. Galvenais vietnamis oļos segos principiālais pārbaudes un tajās sastādīšanas parametru vietnās Skaidrojošā apraksta.
2. Buvniecības gaitā reizinātāi esošās pašmūru robežzīmes.
3. Būvdarbu gaitā ievēroti pazemes un virszemes komunikāciju aizsardības noteikumus un, ja nepieciešams, paredzēti to papildus aizsardzību.
4. Visus būvdarbus veikti saskaņā ar "Ceļu specifikācijas 2019" noteikajām prasībām.
5. BŪVDARBU LAIKA NODROŠINĀTĀ PIENĒĻUVI PĒCĻŪŠOŠAIEM IPĀŠĪJUMIEM.
6. Izdošos posmus secībā un galamērķi izstrādātajā DVP atbilstoši Būvdarbu veģeja iespējām un pieejamajai tehnikai. Pagarinot izdošos posmus ievēroti LR MK "Noteikumi par darba vietu apdrošināšanu" (Nr.421, 11.10.2011) attiecās šādas.
7. Pēc vertikālā augstumu nosaukšanas problēmstādījūi gādājums tos saskaņot ar autorizēraugu un būvdarzaugu!

Šajā biļļprojekta ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā noteiktajiem nosacījumiem

**Būvprojekta
vardlājs**

Ingars Trimoļevs
(autors, izstrādātājs)

— (zīmējuma) —

29.04.2019
(datums)



— (vertikāls līnjs) —

3-01-212
(vertikāls līnjs)

Šī būvprojekta DOP īstenojumi atbilst Latvijas
būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī
tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta DOP _____
vadītājs _____
(paraksts, uzdevums)

3.01.212 _____
(grafiskais Nr.) _____
(datums)

Buvniecības nosaukums: Ozolinieku novada pašvaldība, Rēga Nr. 90001623310, Stādītāju iela 10, Ozolnieki, Ozolniekos novads, LV-3018 SIA "Ozolinieku KSOL" Kārļpuišu ielā 2, Ozolnieki, Ozolniekos novads, LV-3018			Būvprojekts: "Dzīvotājus mēģināts atstāt pie Ozolnieku pagasta, Ozolnieku novadā"	 SIA "TM Projekts" Uņģerģu ielā 16 LV-1002
Biogrāfiskais Ingars Timofejevs DOP vadīt. Dzelzs Dāle Izstrādātājs: Lina Zīdore-Sīma	29.04.2019 29.04.2019 29.04.2019	Adrese: Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads, LV-3018	Darbu organizācijas projekts (nosaukums, lapa, plāns, foto, pētījumi, izstrādes darbu veids, prasības, ietais, koka, mēroka, mēroka ietais)	Stādītāju Mērogs BP 1:1000 DOP 1
Laips nosaukums: Darbu organizācijas projekts	29.04.2019 29.04.2019 29.04.2019	SIAI rights reserved Strādātājiem jānodrošina ar autortiesību barumu	Pārbaudītājs: Inguna Nr. 552 Sabiedrības Inguna Nr. 13-21 Anhva Nr. BM-395	Ras. Nr.