




Lapu izvietojuma shēma:

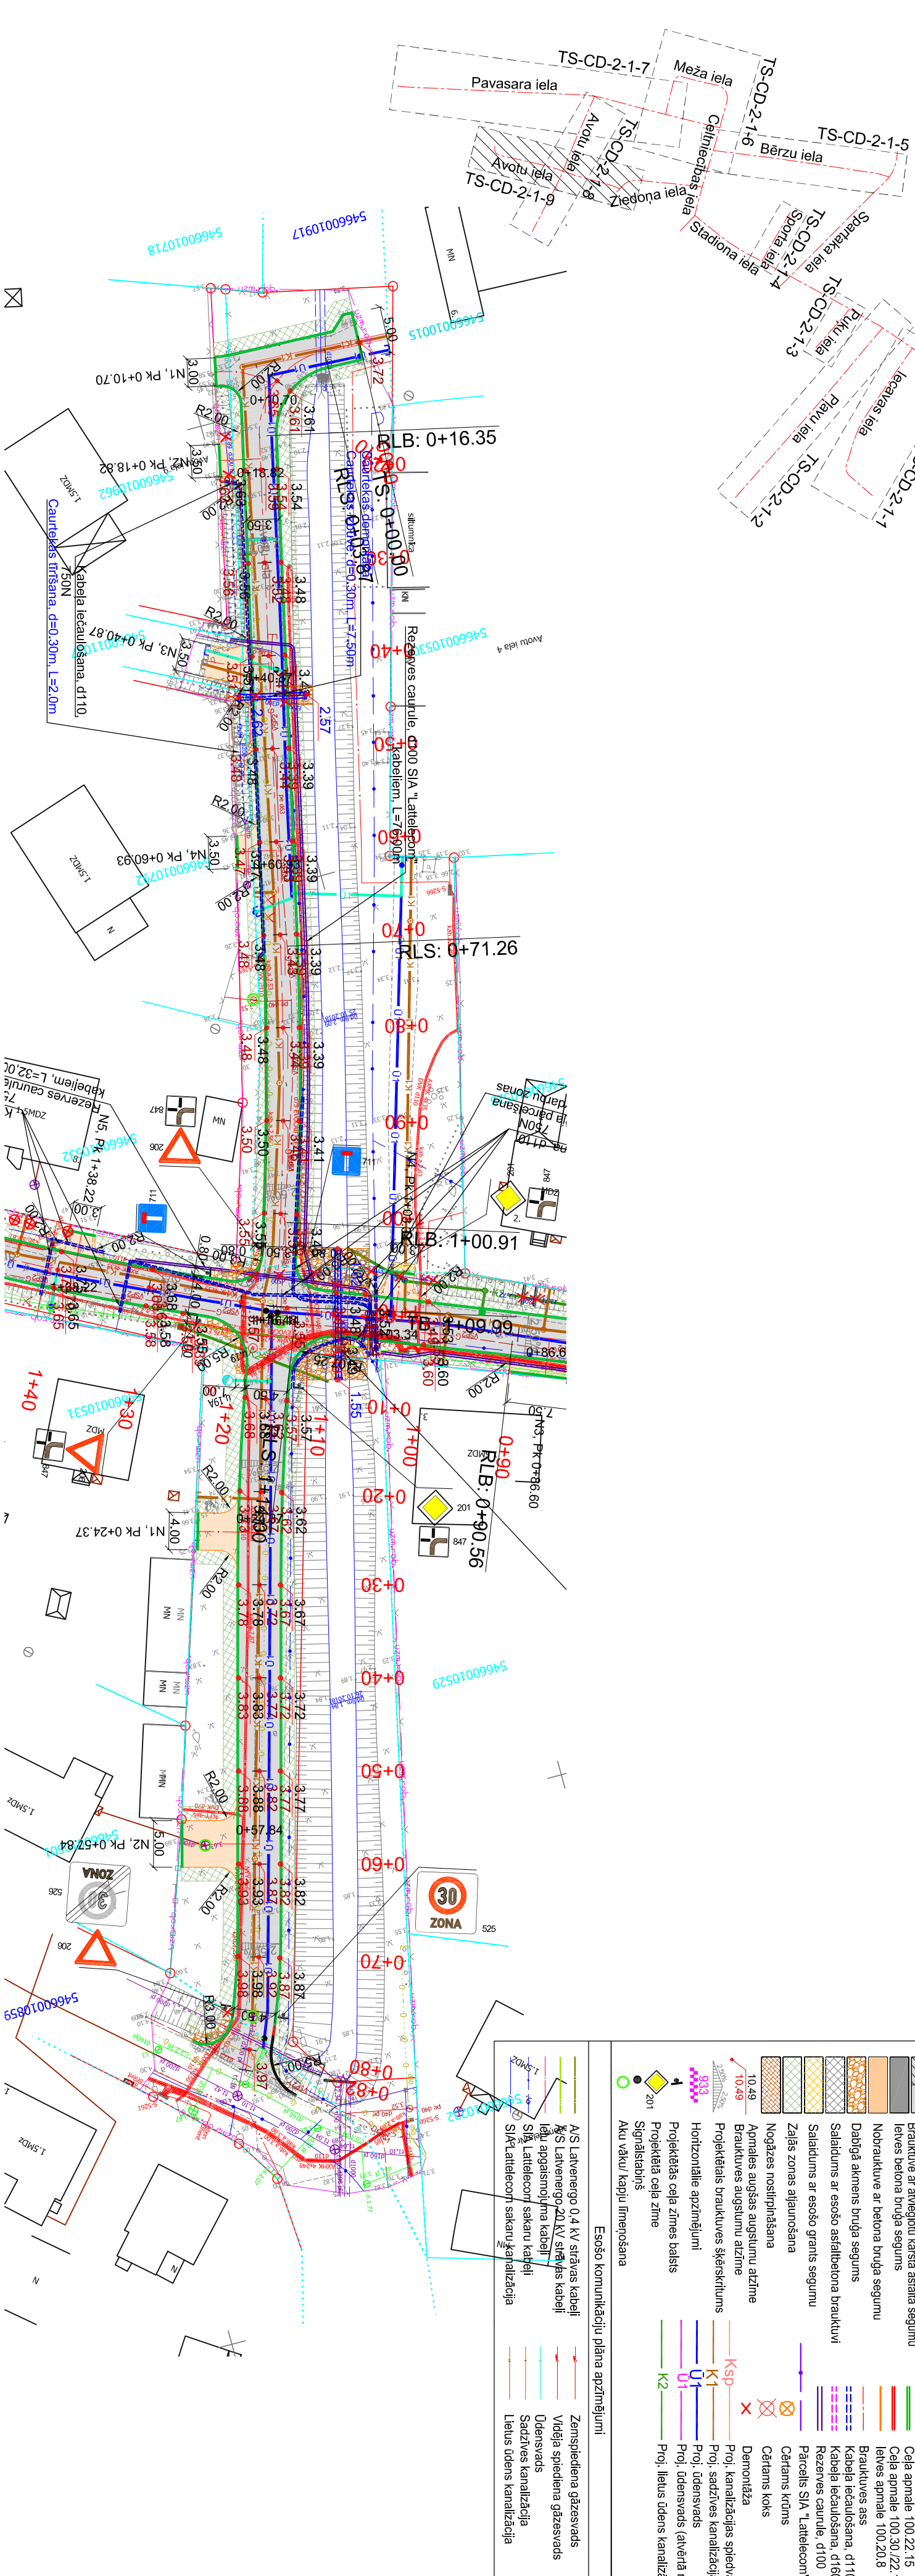

- Piezīmes:
1. Izmēri un augstumi doti metros;
  2. Augstumi doti Latvijas augstumu sistēmā;
  3. Nobrauktuvju pikežānu precīzēti objekti uz vietas, nobrauktuves pietiek pie esošiem augstumiem;
  4. Pēc vertikālā plāna nosprašanas tālākus darbus drīkst veikt tikai pēc Autorizācija, Būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja izsaukšanas uz objektu un augstumu atzinību saskaņošanas darbī;
  5. Zāģa zonas izbūve jāveic ar veļņošanu;
  6. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpildzīmējumi no VISIEM inženierkomunikāciju turētājiem;
  7. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;
  8. Būvuzņēmējam jāveic ceļa segas pamata kārtu nesaspējas pārbaude ar statisko plātni ik pēc 100m;
  9. Grunts nomaļņās laikā visām inženierkomunikācijām jānodrošina aizsardzība un nostiprināšana atbilstoši inženierkomunikāciju īpašnieka prasībām;
  10. AS "Sadales tīkls" komunikācijas pēc iedaļošanas apbērt ar smilti, mīn. smiltis biezums - 20cm, smiltis apbērumam jābūt ap visu cauruli. Virs esoša kabeļa 20-40cm augstumā būvdarbu veidojām jāatjauno brīdinošā maķējuma lentai

<b>Būvniecības ierosinātājs:</b> <b>Ozolnieku novada pašvaldība,</b> Reģ. Nr. 90001623310, Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolniekos novads, LV-3078 <b>SIA "Ozolnieku KSDU",</b> Reģ. Nr. 41703003356, Kastaru iela 2, Ozolnieki, Ozolniekos novads, LV-3078			
<b>Būvprojekts:</b>  attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā			
Adrese:		SIA "BM-projeks" Upesgrāvis iela 16 Rīga LV-1002	
Lapas nosaukums:		Pasvaldības līguma Nr.: 562 Sabiedrības līguma Nr.: 13-2/1 Arhīva Nr.: BM-385	
Izstrādājis:		29.04.2019	
Lapas nosaukums:		Izbūves, satiksmes organizācijas plāns un vertikālais plānojum (Avotu iela)	
TS-CD sadalv.		29.04.2019	
Izstrādājis:		Līta Zidere-Sinke	
BP		1:500	
TS-CD		2-1-9	