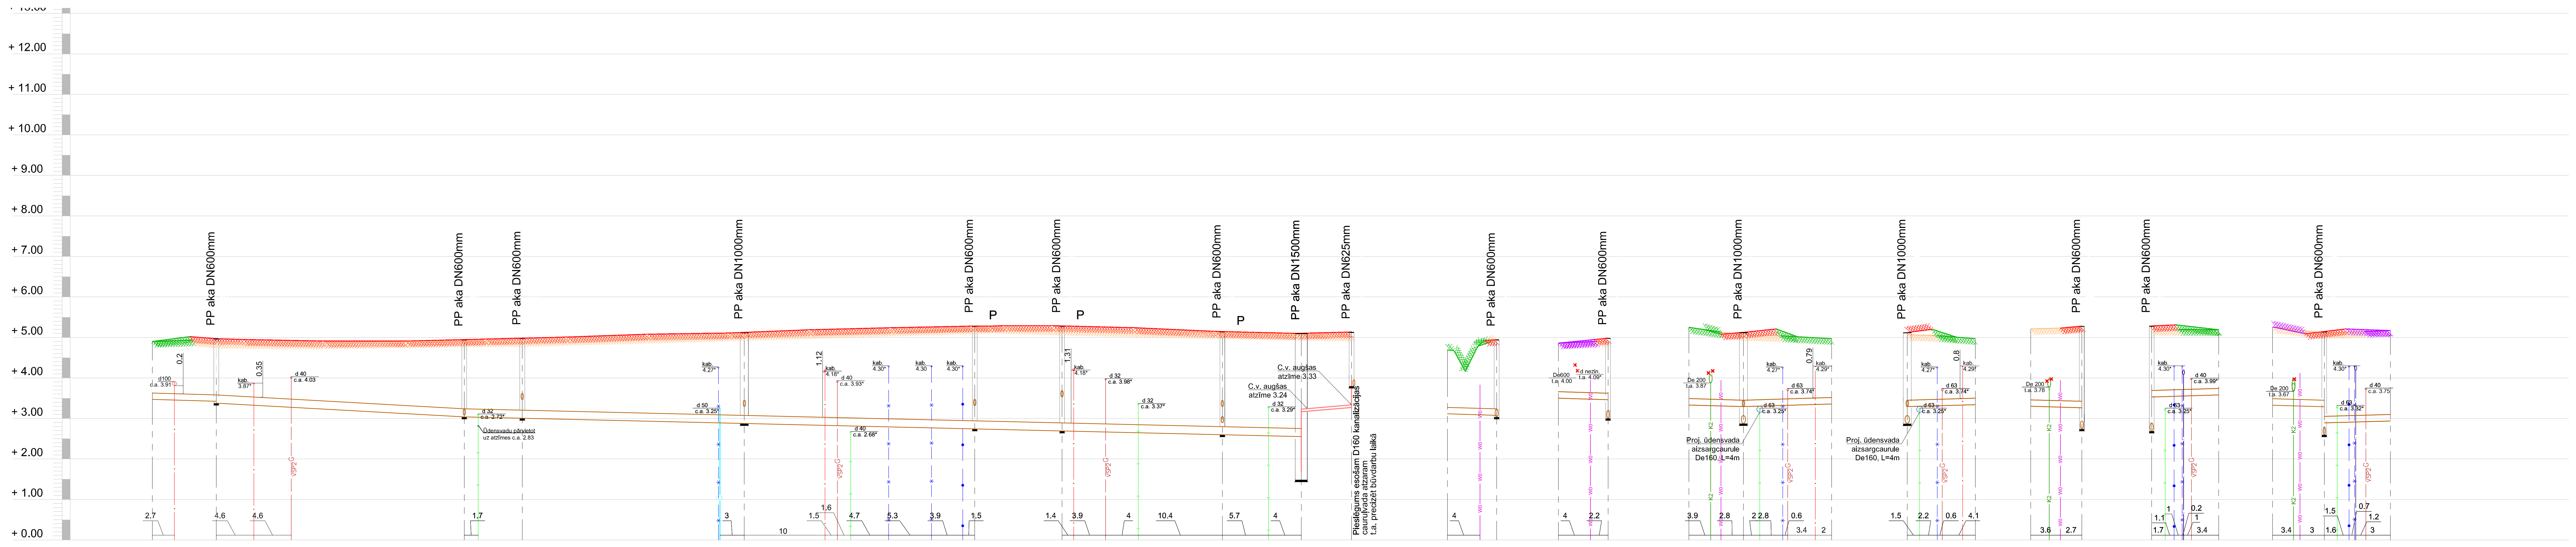

	Nr.																										
Caurules teknes atzīme	1	3.47	3.42 3.38	3.04	3.00 3.46	2.87 3.29	2.74 3.31	2.69 3.53	2.60 2.89 3.29	2.55	3.80	3.11	3.08 3.04	3.50	3.46 3.00	3.33	3.29 2.87	3.36	3.29 2.87	3.34	3.30	3.26 2.74	3.53 2.69	3.58	3.33	3.29 2.89 2.55	2.94
Projektētā zemes atzīme	2	4.90	4.97	4.95	4.98	5.13	5.28	5.28	5.15	5.10	5.13	4.69	4.95	4.86	4.98	5.25	5.13	4.97	5.12	4.97	7.20	5.28	5.28	5.19	5.26	5.14	5.17
Esošā zemes atzīme	3	4.90	4.88	4.91	4.92	5.07	5.24	5.20	5.11	5.08	5.05	4.69	4.91	4.86	4.92	5.25	5.07	4.97	5.07	4.97	5.21	5.25	5.20	5.19	5.26	5.11	5.17

Rinda	Nr.	Vērtības
Caurules apzīmējums; tips	4	PP SN8; De160 — PP SN8; De200 — PP SN8; De160 — PP SN8; De160 — PE. De63 — PP SN8; De160 — PP SN8; De160 — PP SN8; De160 PP SN8; De160 — PP SN8; De160 — PP SN8; De160 — PP SN8; De160 — PP SN8; De160
Pamatne	5	Dabīga grunts ar smilts pabērumu 0,15m (visos posmos)
Slīpums / Garums (m)	6	0.0060 / 7.90 — 0.0112 / 30.60, 103.29 — 0.0047 / 0.0142 6.21 — 0.0060 6.09 — 0.0060 6.14 — 0.0060 6.72 — 0.0060 10.88 — 0.0060 8.40 — 0.0060 6.30 — 0.0060 8.28 — 0.0060 6.39 — 0.0060 8.16
Attālums (m)	7	7.90 — 30.60 — 7.16 — 27.40 — 28.45 — 10.78 — 19.78 — 9.73 — 6.21 — 6.09 — 6.14 — 6.72 — 10.88 — 8.40 — 6.30 — 8.28 — 6.39 — 8.16
Plāna elementi	8	K1-p1 — K1-1 — K1-2 — K1-3 — K1-4 — K1-5 — K1-6 — K1-7 — KSS Ksp dzēš. aka — K1-p2 — K1-2 — K1-p3 — K1-3 — K1-p6 — K1-4 — K1-p4 — K1-4 — K1-p5 — K1-p7 — K1-5 — K1-6 — K1-p8 — K1-p9 — K1-7 — K1-p10

Apzīmējumi:

- Zemes virsma
- A — Asfaltbetona segums
- Br — Bruģakmeņa segums
- Gr — Grants segums
- Projektētais ūdensvads
- Projektētā kanalizācija
- Elektrokabelis (zemsprieguma)
- Elektrokabelis (vidēja sprieguma)
- Esoš s sakaru kabelis
- Esoš a sakaru kanalizācija
- Esošsa optiskais telekom. kabelis
- Apgaismes elektrokabelis
- Gāzes vads
- Projektētā lietus kanalizācija
- Projektētā rezerves caurule
- Projektētais apgaismojuma kab
- Eso šais ūdensvads
- Eso šais nedarbojošais ūdensvads
- Eso šā saimniec. kanalizācija
- Esoš ā lietus kanalizācija

Piezīmes:

1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;
2. Tran šejas sagatavoš anu, cauruļu ieguldī šanu un tranš ejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
3. Pirms būvdarbu uzsākš anas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esoš ie un projektētie izmēri.
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi eso šo komunikāciju iebūves dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoš i dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80m, siltumtrase 1.20-1.40m, drenā a - 1.2-1.4m.
5. Pirms zemes darbu uzsāk šanas precizēt eso šo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
6. Augstuma atzīmju precizēš ana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākš anai.
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
8. Ar apzīmējumu "P" apzīmēta pārkrituma aka.
9. Visus šķērsojoš os kabeļus paredzēts ievietot apvalkcaurulē.
10. Tehnisko risinājumu maiņas gadījumā precizēt ar autoruzraugu, pasūtītāju un būvuzraugu. Izmaiņas apstiprināt rakstiskā veidā.
11. Gāzesvadu, sakaru un elektrības kabeļu šķērsojuma vietās veicama tran šejas nostiprināš ana.
Kabeļiem uzlikt dalīto aizsargčaulu 2,00m uz katru pusi no šķērsojuma vietas un virs kabeļa paredzēt brīdinājuma lentu.
Atrakto elektrības kabeli guldīt smiltī. 20-40 cm virs kabeļa izbūvēt marķējuma lentu.
12. Būvuzņēmējam veicot darbus tranšejā, kas dziļāka par 1 metru, veikt tranšeju nostiprināšanu ar vairogiem atbilstoši standarta rasējumam Nr.2

Būvniecības ierosinātājs:
Ozolnieku novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90001623310,
Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolniekos novads, LV-3018
SIA "Ozolnieku KSDU",
Reģ. Nr. 41703003356,
Kastaņu iela 2, Ozolnieki,
Ozolniekos novads, LV-3018

Ozolnieku KSDU

Būvprojekts:

"Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā"

SIA "BM-projekts"
Upesgrīvas iela 16
Rīga, LV-1002

Adrese:

Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads, LV-3018

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

UKT daļ.vad.	Ingars Timofejevs		20.05.2019
Izstrādāja:	Ingars Timofejevs		20.05.2019

Lapas nosaukums:

Kanalizācijas tīklu K1 un kanalizācijas spiedvada Ksp garenprofils

(Lapu iela)

Pašvaldības līguma Nr.: 562
Sabiedrības līguma Nr.: 13-2/1
Arhīva Nr.: BM-385

Stadija	Mērogs	Marka	Ras. Nr.
BP	1:100/1:500	ŪKT	4.7