Apriņķa Mērnieks
Mērniecības pakalpojumi
Baložos, Ķekavā, Babītē, Olaines iela 5, LV-2125
info@mernieks.lv tālr./fax: 67139191

Objekts: Jelgavas iela, Olaines, Ozolnieku novads
kad.apz. 9466 001 0776

Pasūtītājs: SIA "BM projekts"

Reģ.Nr.: TP0038/2018

Kadastrs: Topogrāfiskais plāns

Mērogs: 1 : 500

Lapas kopā:

Lapa Nr.: 1.2

projektu vadītāja	Olmeruža Dāerjauniņa		18.12.2018
sertificēts mērnieks Sert.Nr. 3C-431	Olmeruža Dāerjauniņa		07.11.2018

MDC
Dati ievadīti pašvaldības ADTI datu bāzē.
Uzmērījumu reģistrēts ar Nr.
8096 TP 164463
2017.gada 20.jūnijā
SIA "Mērniecības Datu Centrs" Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005
Tālr. +371 67496833 Fakss +371 67387453 e-pasts:info5@mdc.lv www.mdc.lv www.topogrāfija.lv

PIEZĪMES:
1. LKS-92 TM koordinātu sistēma
2.Baltijas GPS bāzes staciju sistēma, bāzes stacija Olaine.
3.Augstumu sistēma Latvijas vertikālās sistēmā, Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).
Mērnīcja kvalificēta 01.09.2000.
3.Uzņēmējsabiedrība veikta 2018.gadā no 7.novembrī.
4.Zemes virsmu raksturo 1 atbilstības līmenis.
4.Zemes virsmu raksturo 1 atbilstības līmenis.
5.Objekta robežas noteiktas pēc zemes robežu plāna.
6Ka precizitātes un vai nesaskrist ar situāciju plānā.
7. Inženiertīklu shēmas nav saņemtas.
8. Inženiertīklu kā komunikācijas datā speciālistus
datā un sabiedrības izpaliquālās organizācijas
9. Kadastra informācijai izmantota VZD vēst. 150/2715; 15.11.2018.
9. Sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.

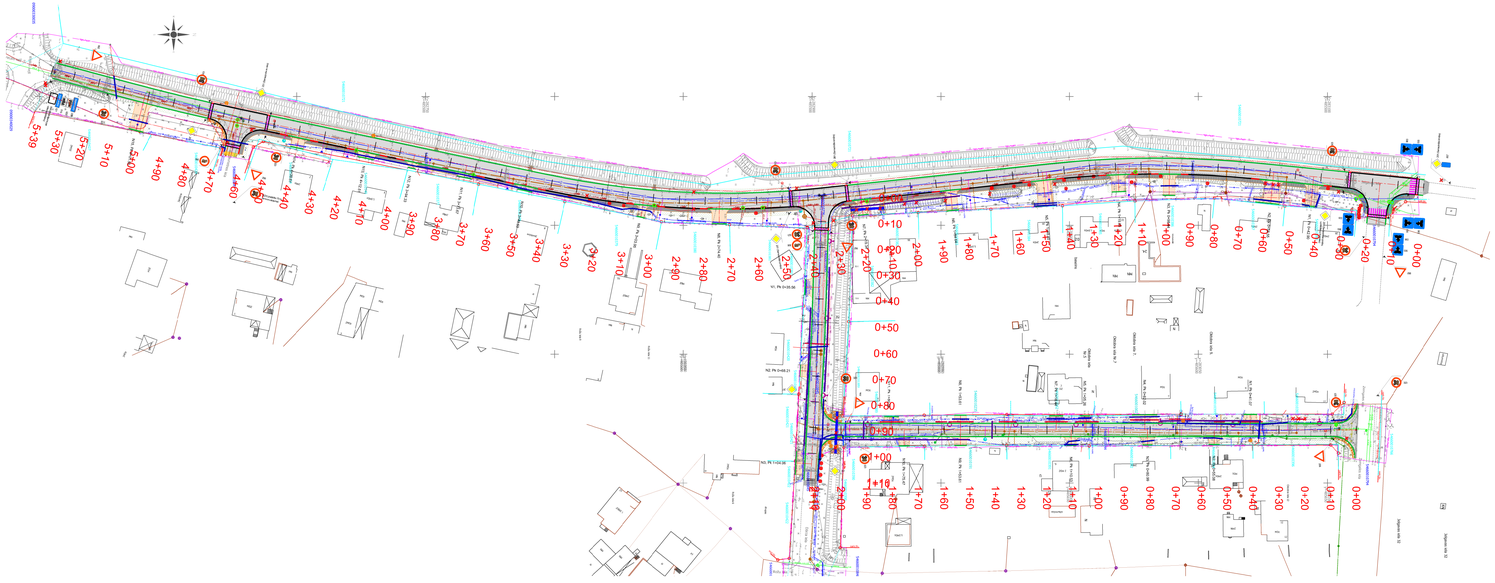

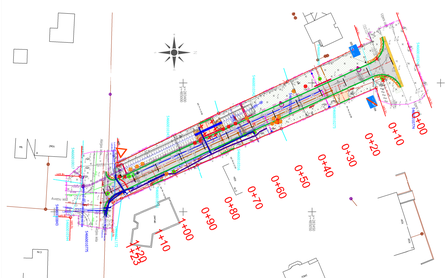

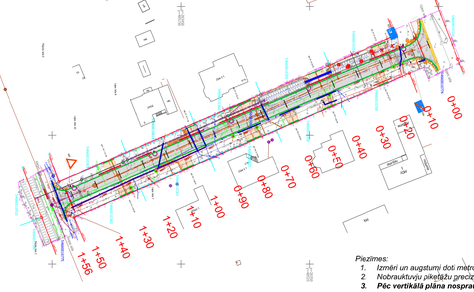

Projektētie plāna apzīmējumi

- Brauktuve ar šaspīrinātu karstā asfalta segumu
- Brauktuve ar atvilgtoku karstā asfalta segumu
- Ietves betona bruģa segums
- Nobrauktuve ar betona bruģa segumu
- Dobīgā akmens bruģa segums
- Salaidums ar esošo asfaltbetona brauktuvi
- Salaidums ar esošo grants segumu
- Zaļās zonas atjaunošana
- Nogāzes nostiprināšana
- Apmales augšas augstumu atzīme
- Brauktuves augstumu atzīme
- Projektētais brauktuves šķērskritums
- Horizontālie apzīmējumi
- Projektētās ceļa zīmes balsts
- Projektētā ceļa zīme
- Signālstabiņš
- Aku vāku/ kaņju līmeņošana

- Ceļa apmale 100.30,15
- Ceļa apmale 100.22,15
- Ceļa apmale 100.30,/22.15
- Ietves apmale 100.20.8
- Brauktuves ass
- Kabeļa iečaulošana, d110, 750N
- Kabeļa iečaulošana, d160, 750N
- Rezerves caurule, d100
- Pārcelts SIA "Lattelecom" kabelis
- Cērtams krūms
- Cērtams koks
- Demontāža
- Proj. kanalizācijas spiedvads
- Proj. sadzīves kanalizācija
- Proj. ūdensvads
- Proj. lietus ūdens kanalizācija
- Proj. apgaismojuma kabelis
- Proj. apgaismojuma balsts

Esošo komunikāciju plāna apzīmējumi

- A/S Latvenergo 0,4 kV strāvas kabeļi
- A/S Latvenergo 20 kV strāvas kabeļi
- Ielu apgaismojuma kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kanalizācija
- Zemspiediena gāzesvads
- Vidēja spiediena gāzesvads
- Ūdensvads
- Sadzīves kanalizācija
- Lietus ūdens kanalizācija

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs — Ingars Timofejevs
(vārds un uzvārds)
3-00995
(sertifikāta Nr.)
(datums) (paraksts)

Šā būvprojekta ĢP sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta sadaļas vadītājs — Ingars Timofejevs
(vārds un uzvārds)
3-00995
(sertifikāta Nr.)
(datums) (paraksts)

Piezīmes:
1. *Izmēri un augstumi doti mērōs;*
2. *Nobrauktuvju pikefāžu precīzēt objektā uz vietas, nobrauktuves pielīsist pie esošiem augstumiem;*
3. ***Pēc vertikālā plāna nospraušanas tālākus darbus drīkst veikt tikai pēc Autoruzrauga, Būvzrauga un Pasūtītāja pārstāvja izsaukšanas uz objektu un augstumu atzīmju saskaņošanas dabā!***
4. *Zaļās zonas izbūve jāveic ar veģetošanu;*
5. *Pirms būvdarbu uzsākšanas būvzemējumi jāizzem jaunākie izpilduzmērījumi no* ***VISIEM*** *inženierkomunikāciju turētājiem;*
6. *Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;*
7. *Būvdarbu veicējam jāveic ceļa segas pamata kārtu nestspējas pārbaude ar statisko plātni ik pēc 100m.*
8. ***Grunts nomaiņas laikā visām inženerkomunikācijām jānodrošina aizsardzība un nostiprināšana atbilstoši inženierkomunikāciju īpašnieka prasībām!***

Būvniecības ierosinātājs:
Ozolnieku novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90001623310,
Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV-3018
SIA "Ozolnieku KSDU",
Reģ. Nr. 41703003356,
Kastaņu iela 2, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV-3018

Būvprojekts:
"Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā"

Adrese:
Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads, *LV-3018*

Lapas nosaukums:
Ģenerālplāns
(Jelgavas iela, Dārza iela, Oktobra iela, Āveņu iela, Lapu iela)

SIA "BM Projekts"
Upesgrīvas iela 16
Rīga
LV-1002

©All rights reserved.
Dižmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Pašvaldības līguma Nr.: 562
Sabiedrības līguma Nr.: 13-2/1
Arhīva Nr.: BM-385

Stadija	Mērogs	Marka	Ras. Nr.
BP	1:1000	GP	4

Būvp.vad.	*Ingars Timofejevs*	*29.04.2019*
ĢP vad.	*Ingars Timofejevs*	*29.04.2019*
Izstrādāja:	*Lita Zirdere-Šinke*	*29.04.2019*