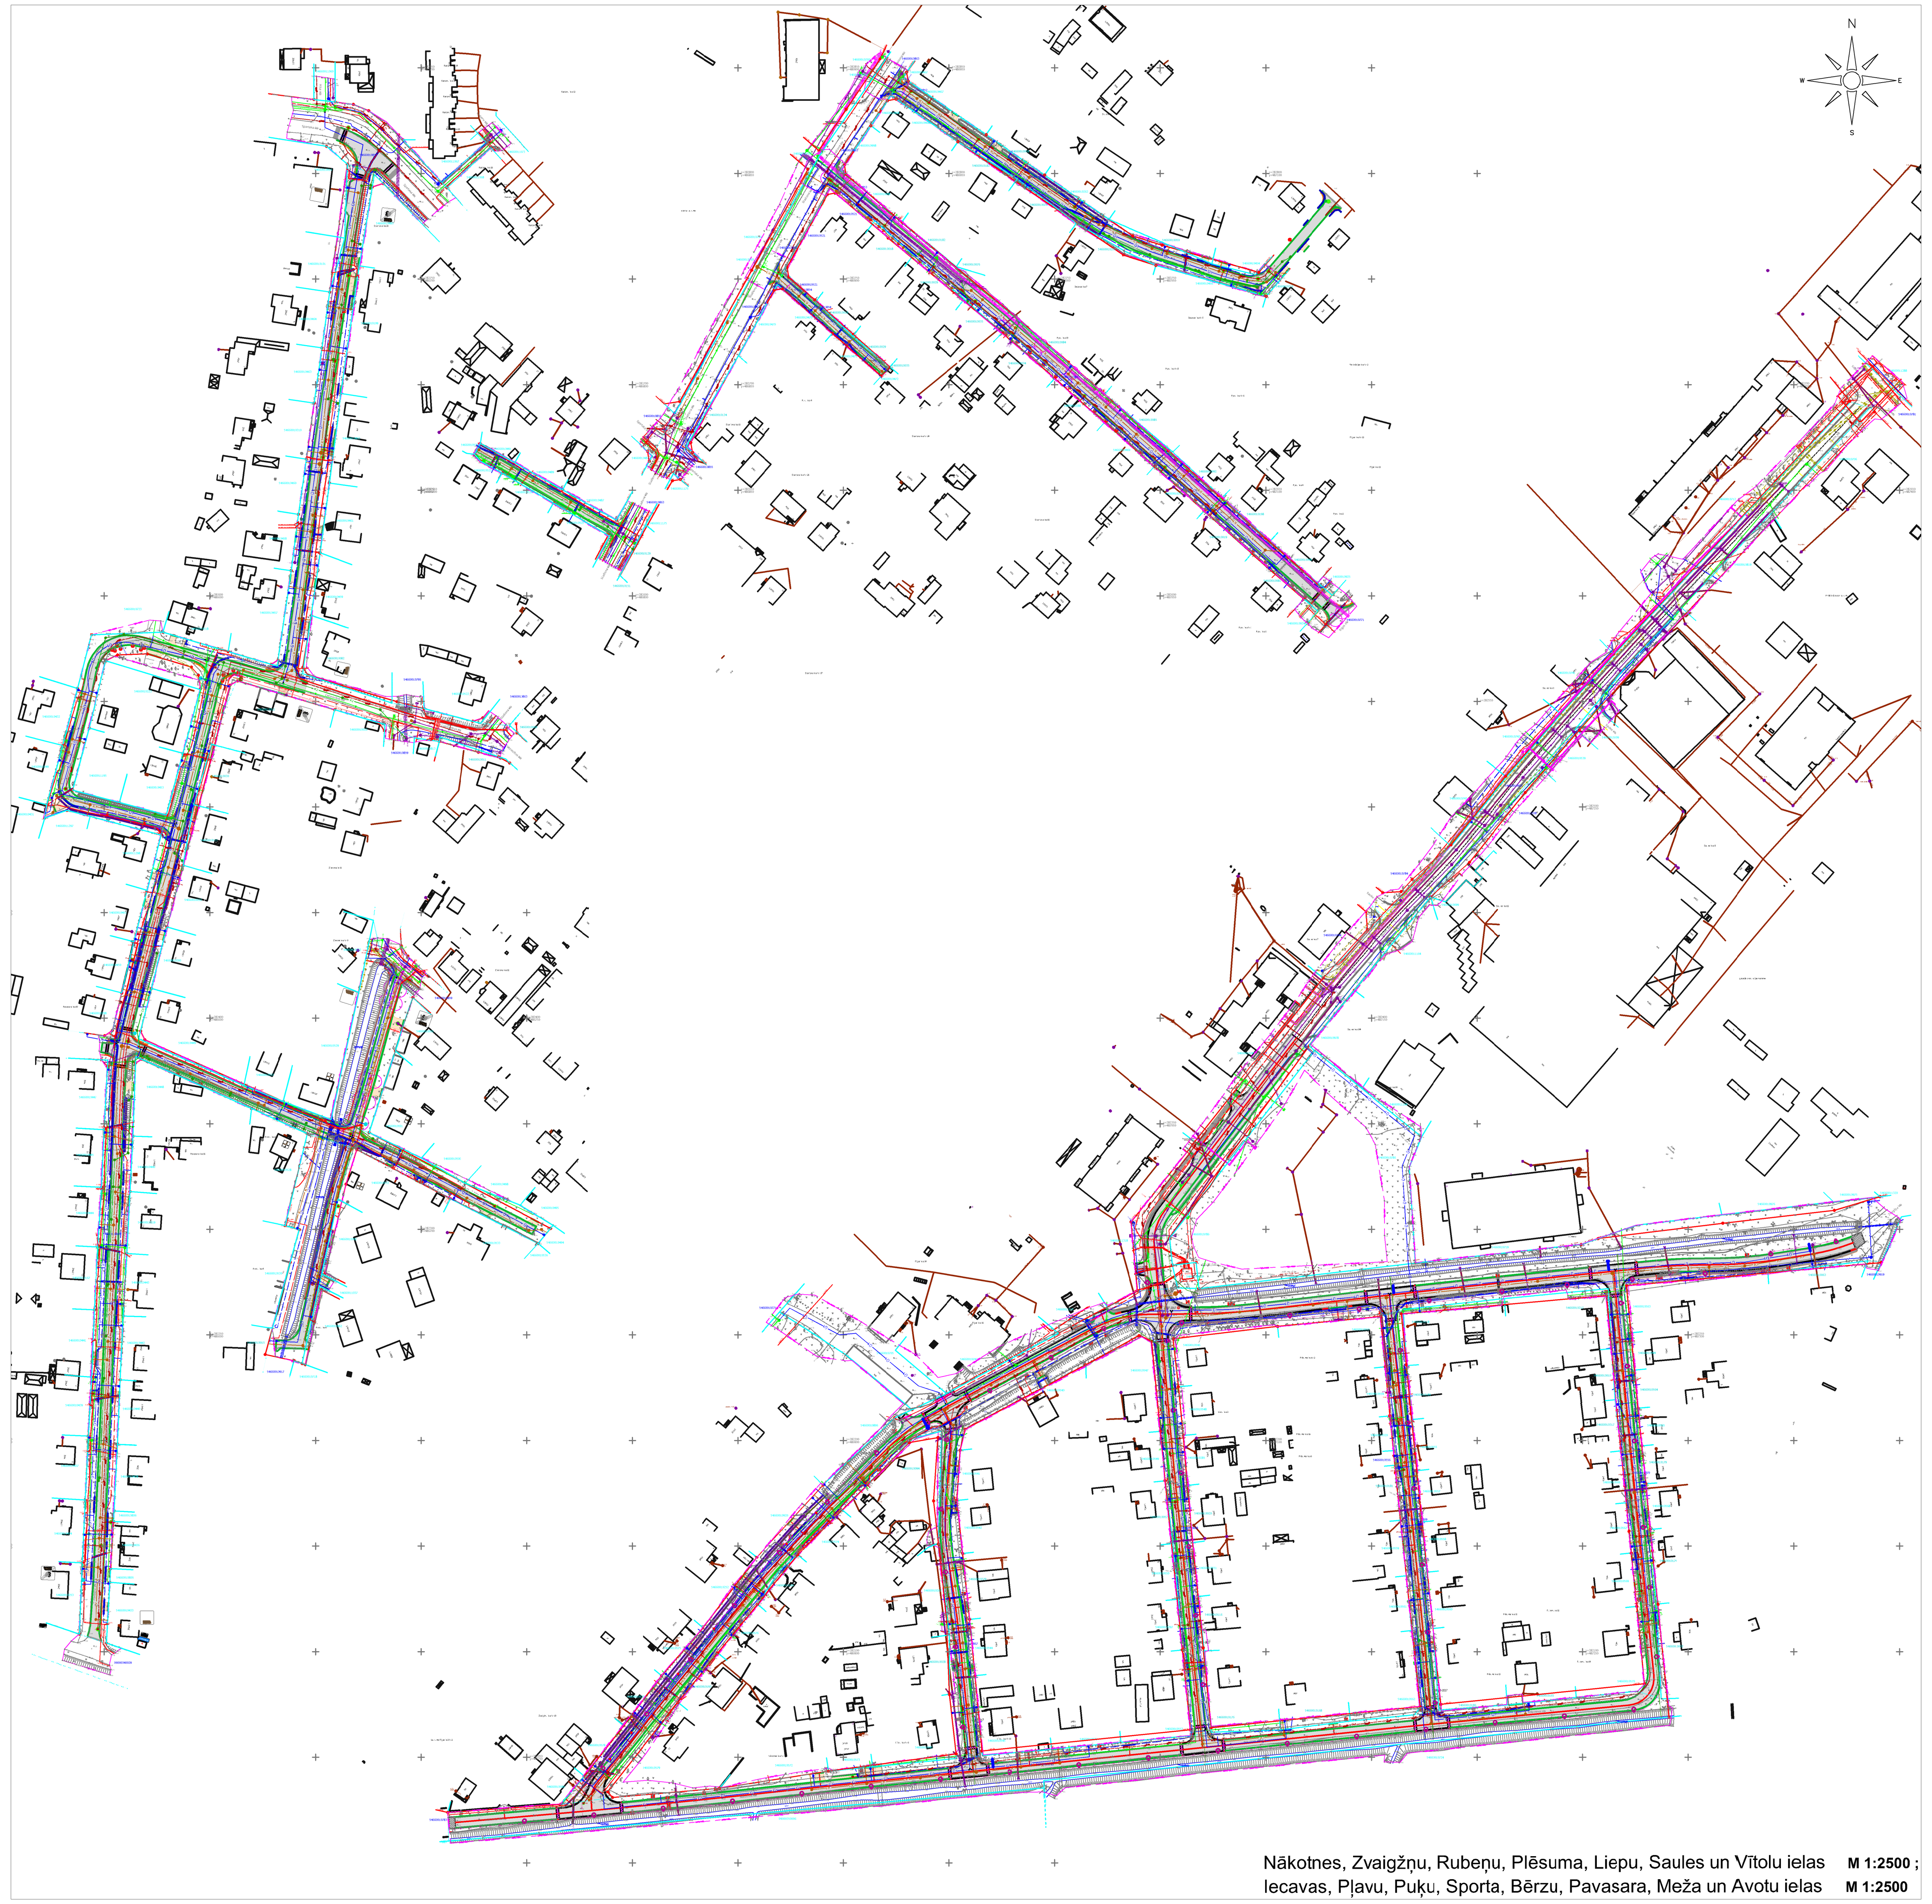

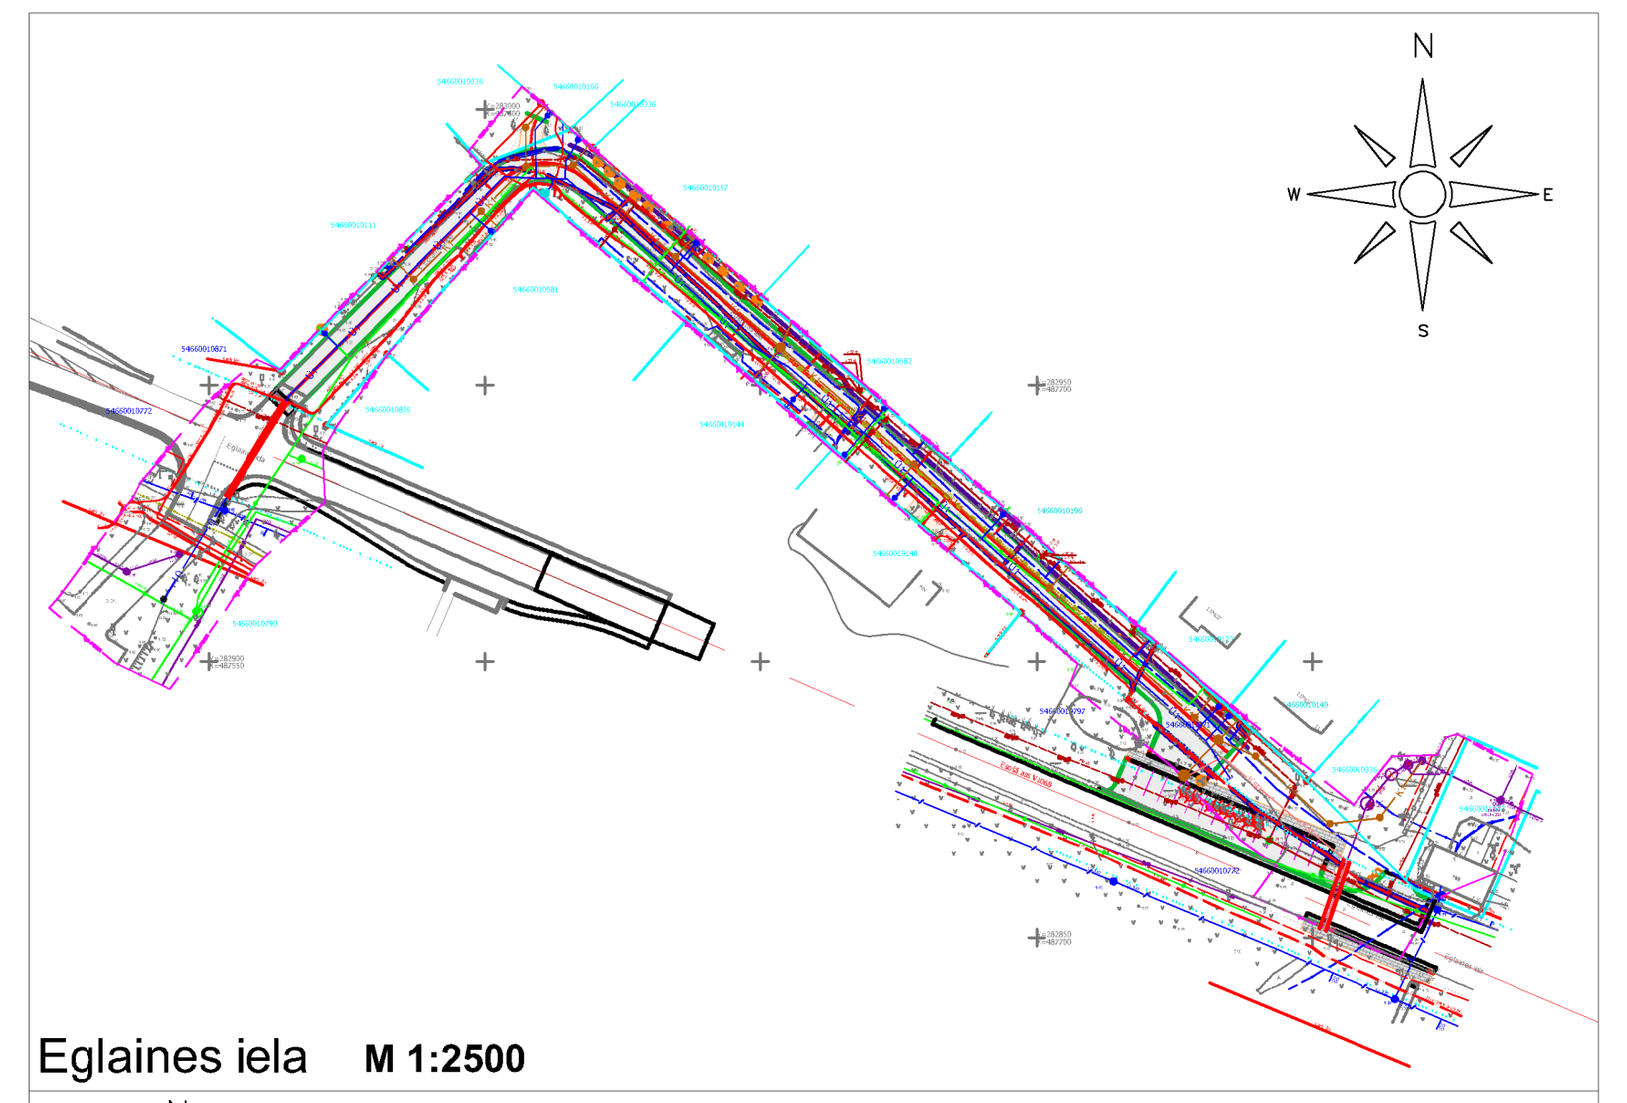

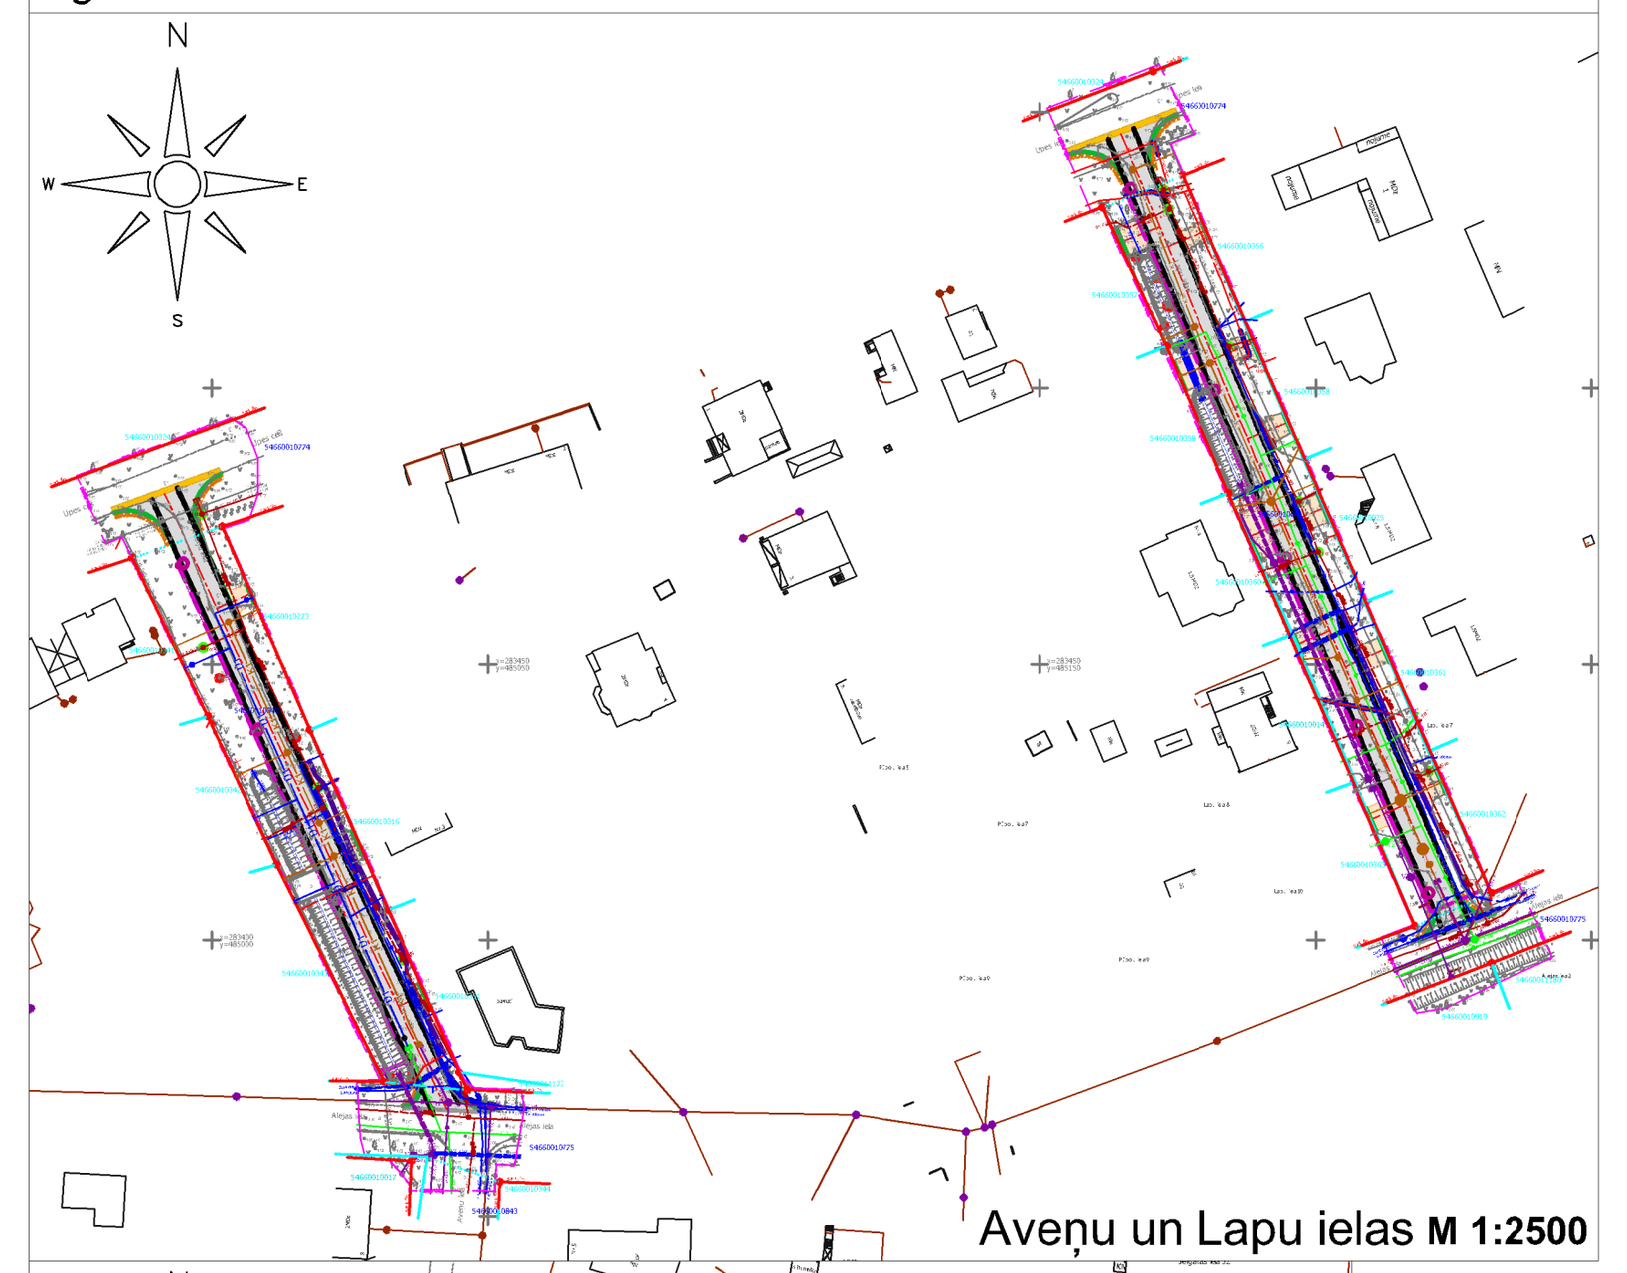

Objekta novietojuma shēma:

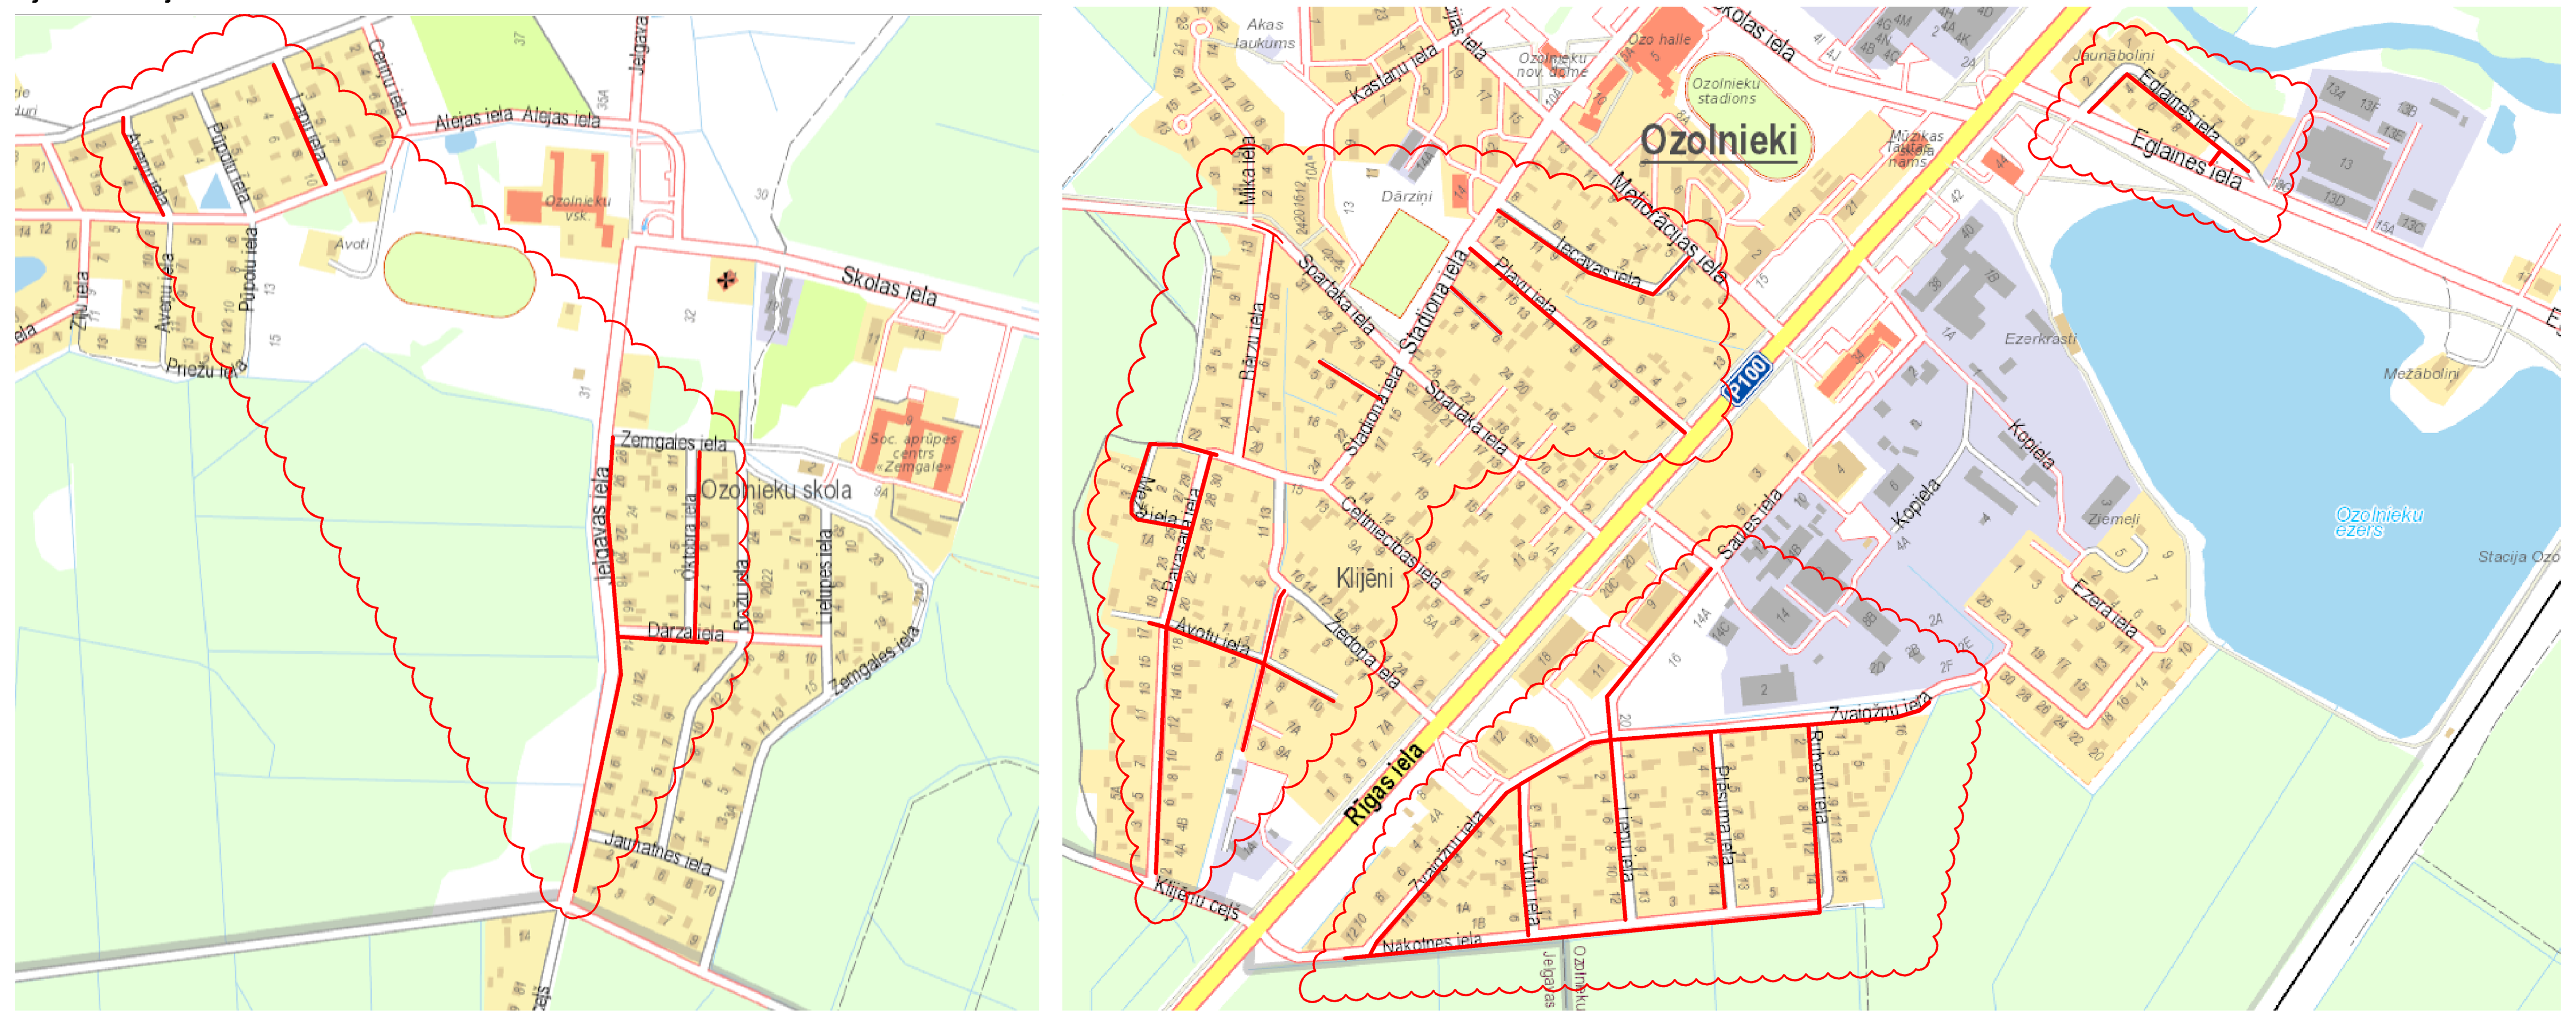

Rasējumu saraksts

• **Ģenerālplāns**	**ĢP-0;**
• **Ģenerālplāns** (Nākotnes, Zvaigžņu, Rubeņu, Plēsuma, Liepu, Saules un Vītolu ielas)	**ĢP-1;**
• **Ģenerālplāns** (Iecavas, Pļavu, Puķu, Sporta, Bērzu, Pavasara, Meža un Avotu ielas)	**ĢP-2;**
• **Ģenerālplāns** (Eglaines iela)	**ĢP-3;**
• **Ģenerālplāns** (Jelgavas, Dārza, Oktobra, Aveņu un Lapu ielas)	**ĢP-4.**

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs — Ingars Timofejevs (vārds un uzvārds), 3-00995 (sertifikāta Nr.)

(datums) (paraksts)

Šā būvprojekta ĢP sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta sadaļas vadītājs — Ingars Timofejevs (vārds un uzvārds), 3-00995 (sertifikāta Nr.)

(datums) (paraksts)

Projektētie plāna apzīmējumi

- Brauktuve ar karstā asfalta segumu
- Ietves betona bruģa segums
- Nobrauktuve ar betona bruģa segumu
- Dabīgā akmens bruģa segums
- Salaidums ar esošo asfaltbetona brauktuvi
- Salaidums ar esošo grants segumu
- Zaļās zonas atjaunošana
- 10.49 Apmales augšas augstumu atzīme
- 10.49 Brauktuves augstumu atzīme
- Projektētais brauktuves šķērskritums
- Horizontālie apzīmējumi
- Projektētās ceļa zīmes balsts
- 201 Projektētā ceļa zīme
- Signālstabiņš
- Aku vāku/ kapju līmeņošana
- Ceļa apmale 100.30.15
- Ceļa apmale 100.22.15
- Ceļa apmale 100.30./22.15
- Ietves apmale 100.20.8
- Brauktuves ass
- Kabeļa iečaulošana, d110, 750N
- Kabeļa iečaulošana, d160, 750N
- Rezerves caurule, d100
- Pārcelts SIA "Lattelecom" kabelis
- Cērtams krūms
- Cērtams koks
- Demontāža
- Ksp — Proj. kanalizācijas spiedvads
- K1 — Proj. sadzīves kanalizācija
- Ū1 — Proj. ūdensvads
- K2 — Proj. lietus ūdens kanalizācija
- W0 — Proj. apgaismojuma kabelis
- Proj. apgaismojuma balsts

Projektētie garenprofila apzīmējumi

- Projektētā sarkanā līnija
- Esošā zemes virsma
- Zemes klātnes līnija
- Ģeotehniskais urbums
- Projektētais ierakums
- +3+28.68 Nobrauktuve pa labi
- +3+28.68 Nobrauktuve pa kreisi

Esošo komunikāciju plāna apzīmējumi

- A/S Latvenergo 0,4 kV strāvas kabeļi
- A/S Latvenergo 20 kV strāvas kabeļi
- Ielu apgaismojuma kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kanalizācija
- Zemspiediena gāzesvads
- Vidēja spiediena gāzesvads
- Ūdensvads
- Sadzīves kanalizācija
- Lietus ūdens kanalizācija

Piezīmes:

1. *Izmēri un augstumi doti metros;*
2. *Nobrauktuvju piketāžu precizēt objektā uz vietas, nobrauktuves pielaist pie esošiem augstumiem;*
3. ***Pēc vertikālā plāna nospraušanas tālākus darbus drīkst veikt tikai pēc Autoruzrauga, Būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja izsaukšanas uz objektu un augstumu atzīmju saskaņošanas dabā!***
4. *Zaļās zonas izbūve jāveic ar veltņošanu;*
5. *Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no **VISIEM** inženierkomunikāciju turētājiem;*
6. *Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;*
7. *Būvdarbu veicējam jāveic ceļa segas pamata kārtu nestspējas pārbaude ar statisko plātni ik pēc 100m.*
8. ***Grunts nomaiņas laikā visām inženierkomunikācijām jānodrošina aizsardzība un nostiprināšana atbilstoši inženierkomunikāciju īpašnieka prasībām!***

Būvniecības ierosinātājs:
Ozolnieku novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90001623310,
Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolniekos novads, LV-3018
SIA "Ozolnieku KSDU",
Reģ. Nr. 41703003356,
Kastaņu iela 2, Ozolnieki,
Ozolniekos novads, LV-3018

Būvprojekts:
"Ūdenssa mniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā"

Adrese:
Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads, LV-3018

SIA "BM-projekts"
Upesgrīvas iela 16
Rīga
LV-1002

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Būvpr.vad.	*Ingars Timofejevs*	*10.05.2019*
GP vad.	*Ingars Timofejevs*	*10.05.2019*
Izstrādāja:	*Jānis Mednis*	*10.05.2019*
Izstrādāja:	*Lita Zīdere-Šinke*	*10.05.2019*

Lapas nosaukums:
Ģenerālplāns

Pašvaldības līguma Nr.: 562
Sabiedrības līguma Nr.: 13-2/1
Arhīva Nr.: BM-385

Stadija	Mērogs	Marka	Ras. Nr.
BP	1:2500	GP	0