

Projektierte Garprofil-Approximation


Projektierte sarkante Linie

Bestehende Geländeoberfläche

Bestehende Geländeoberfläche

Nicht raue Oberfläche

Nicht raue Oberfläche

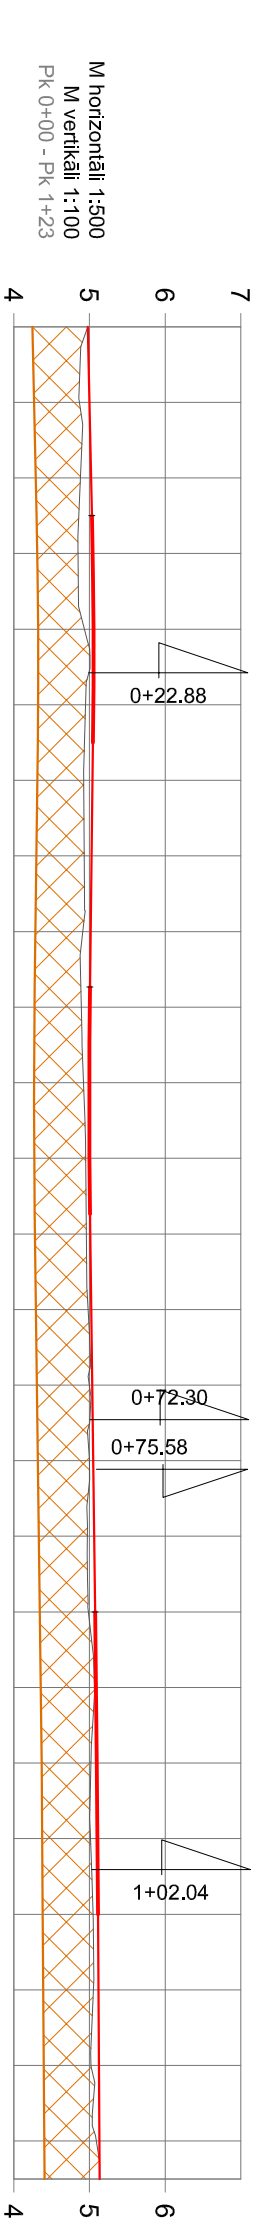

Pikettage	0+00	0+05	0+10	0+15	0+20	0+25	0+30	0+35	0+40	0+45	0+50	0+55	0+60	0+65	0+70	0+75	0+80	0+85	0+90	0+95	1+00	1+05	1+10	1+15	1+20	1+23
Segas konstrukcija																										
Esošie ass augstumi	4.98	4.87	4.88	4.85	4.93	4.95	4.92	4.93	4.91	4.89	4.92	4.95	4.96	4.98	5.00	5.00	4.97	4.99	5.06	5.02	5.01	5.05	5.02	5.02	5.09	5.13
Projektiertie ass augstumi	4.99	5.00	5.02	5.04	5.05	5.05	5.04	5.03	5.02	5.00	5.00	5.00	5.01	5.02	5.04	5.05	5.06	5.07	5.09	5.10	5.11	5.11	5.12	5.13	5.13	5.13
Uzbūvums/līkums																										
Trases garenprofil-Elementi																										
Plāna elementi																										

- Piezīmes:
- Izmērīti un augstumi doti metros;
 - Augstumi doti Latvijas augstumu sistēmā;
 - Nobrauktuvju pikeitāžu precizitāte objekta uz vietas, nobrauktuvju pikeitāžu pie esošiem augstumiem;
 - Pēc vertiālā plāna nosprausšanas tālākus darbus drīkst veikt tikai pēc Autorizācija, Būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja izsaukšanas uz objektu un augstumu atzinību saskaņošanas dāļai;
 - Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzņēmējumi no VISIEM inženierkomunikāciju turētājiem;
 - Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;
 - Būvuzņēmējam jāveic ceļa segas pamata kārtu nestspējas pārbaude ar statisko plātni ik pēc 100m.

Būvniecības ierosinātais:
Ozolnieku novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90001623310,
Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolniekos novads, LV-3018

Būvprojekts:
"Ūdenssaimniecības
attīstība Ozolnieku pagastā,
Ozolnieku novads"

Adrese:
Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku
novads, LV-3018

Pašvaldības līguma Nr.: 562
Sabiedrības līguma Nr.: 13-2/1
Arhīva Nr.: BM-385

©All rights reserved
©Izmantojams saskaņā ar autoritāšu likumu

Stadija

Mērogs

Marka

Ras. Nr.

TS-CD sad.vad.

Didzis Dāle

29.04.2019

Izstrādāja:

Līta Zīdere-Šinke

29.04.2019

BP

1:500
1:100

TS-CD

4-2-4