

Projektierte Garprofil-Approximation


Projektierte Startlinie

Bestandige Geländeoberfläche

Bestandige Geländeoberfläche

Nicht raue Oberfläche

Nicht raue Oberfläche

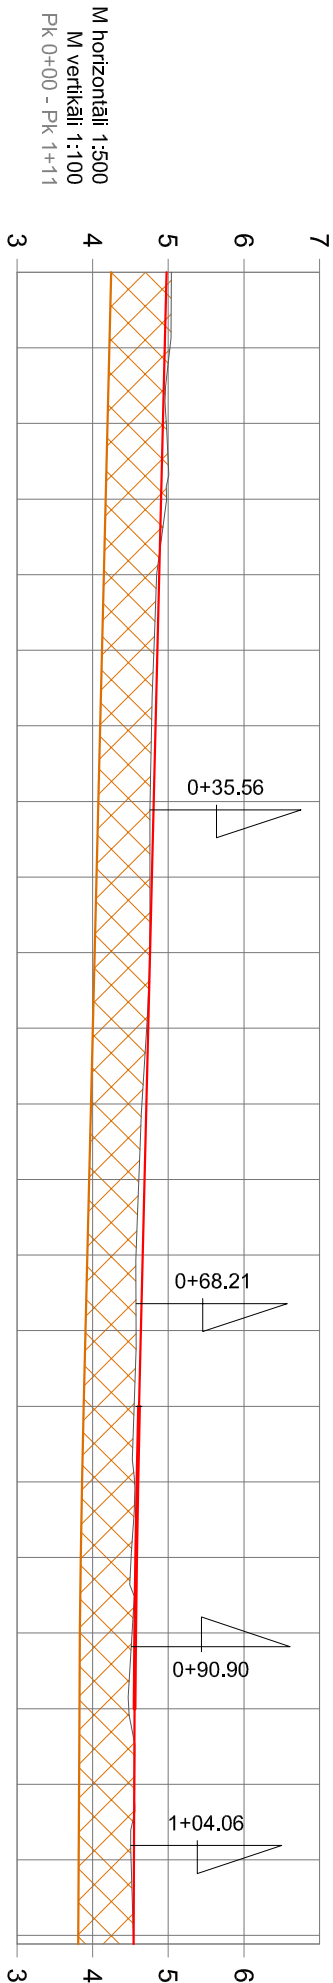

Piketaža	0+00	0+05	0+10	0+15	0+20	0+25	0+30	0+35	0+40	0+45	0+50	0+55	0+60	0+65	0+70	0+75	0+80	0+85	0+90	0+95	1+00	1+05	1+10	1+11
Segas konstrukcija																								
Esošie ass augstumi	5.04	5.02	4.97	4.98	4.84	4.81	4.78	4.76	4.76	4.75	4.71	4.65	4.61	4.57	4.57	4.55	4.56	4.51	4.52	4.48	4.56	4.51	4.52	4.52
Projektiējamo ass augstumi	4.98	4.95	4.93	4.90	4.88	4.85	4.83	4.81	4.78	4.76	4.73	4.71	4.68	4.66	4.64	4.61	4.59	4.57	4.56	4.55	4.55	4.54	4.53	4.52
Uzbērums/ierakums		-0.07	-0.05	-0.07	+0.03	+0.05	+0.05	+0.05	+0.02	0.00	+0.02	+0.06	+0.08	+0.09	+0.06	+0.06	+0.03	+0.06	+0.04	+0.08	-0.01	+0.04	0.00	0.00
Trases garprofil-Elementi																								
Plāna elementi																								

- Piezīmes:
- Izmēri un augstumi doti metros;
 - Augstumi doti Latvijas augstumu sistēmā;
 - Nobrauktuvju pikežu precizēt objekta uz vietas, nobrauktuves pielaisi pie esošiem augstumiem;
 - Pēc vertikālā plāna nosprašanās tālākus darbus drīkst veikt tikai pēc Autorizācija, Būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja izsaukšanas uz objektu un augstumu atzinumu saskaņošanas dēļ;
 - Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāņem jaunākie izpildzīmējumi no VISIEM inženierkomunikāciju turētājiem;
 - Būvdarbu laikā jāievēro pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;
 - Būvuzņēmējam jāveic ceļa segas pamata kārtu nestspējas pārbaude ar statisko plātini ik pēc 100m.

Būvniecības ierosinātais:
Ozolnieku novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90001623310,
Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolniekos novads, LV-3018

Būvprojekts:
"Ūdenssaimniecības
attīstība Ozolnieku pagastā,
Ozolnieku novads"

Adrese:
Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku
novads, LV-3018

Lapas nosaukums:
Pasvaldības līguma Nr.: 562
Sabiedrības līguma Nr.: 13-2/1
Arhīva Nr.: BM-385

TS-CD sad.vad.
Izstrādāja:
Līta Zidere-Šinke

29.04.2019
29.04.2019

Stadija
BP

Mērogs
1:500
1:100

Marka
TS-CD

Ras. Nr.
4-2-2

All rights reserved
©Izmantojams saskaņā ar autoritāšu likumu

SIA "BM Projekts"
Reģistrācijas iela 16
LV-1002